



Centro Contenitori Plastica srl

TRATTAMENTO PRIMARIO


FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF UNDER - STANDARD

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
U1005	900	5	1250	950	300x300	200x300	650,00
U1007	1200	7	1250	1200	300x300	200x300	800,00
U1010	1600	10	1250	1550	300x300	200x300	1150,00
U1012	2000	12	1250	1850	300x300	200x300	1350,00
U1015	2250	15	1250	2050	300x300	200x300	1600,00
U1020	3000	20	1700	1600	300x300	200x300	1800,00
U1025	3700	25	1700	1900	300x300	200x300	2050,00
U1030	5000	33	1700	2450	300x300	200x300	2300,00
U1050	7000	50	2250	2150	400x400	400x400	3500,00
U1075	9000	75	2250	2600	400x400	400x400	4950,00
U1100	12000	100	2250	3100	400x400	400x400	6750,00

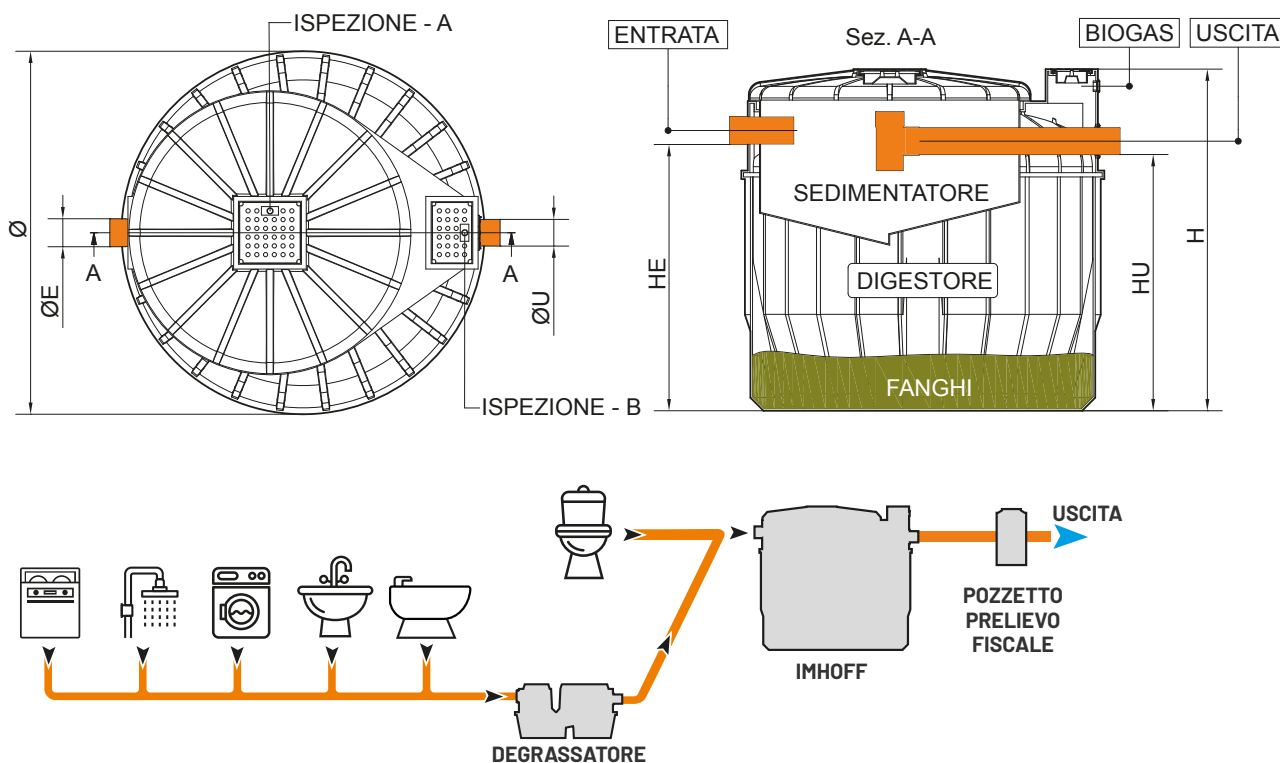


La **FOSSA BIOLOGICA UNDER IMHOFF** viene comunemente impiegata come trattamento primario delle acque nere di origine civile prima del recapito in pubblica fognatura o a monte di un adeguato trattamento secondario. In essa sono nettamente distinti due comparti: uno di sedimentazione e uno di digestione anaerobica. I solidi sedimentabili attraverso il passaggio di comunicazione tra decantatore e digestore si avviano, alla sezione sottostante dove le sostanze organiche subiscono una fermentazione anaerobica con conseguente stabilizzazione dei fanghi.



FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF UNDER
EXTRA I-II

EXTRA I



EXTRA II

SCARICO



DOMESTICO

UTENZA MAX



50

APPLICAZIONE

PRE-TRATTAMENTO
ACQUE NERE

CERTIFICAZIONE

UNI EN
12566.1

CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
UIE203	900	3	1250	950	300x300	200x300	650,00
UIE205	1200	5	1250	1200	300x300	200x300	800,00
UIE206	1600	6	1250	1550	300x300	200x300	1150,00
UIE208	2000	8	1250	1850	300x300	200x300	1350,00
UIE209	2250	9	1250	2050	300x300	200x300	1600,00
UIE212	3000	12	1700	1600	300x300	200x300	1800,00
UIE215	3700	15	1700	1900	300x300	200x300	2050,00
UIE222	5000	22	1700	2450	300x300	200x300	2300,00
UIE230	7000	30	2250	2150	400x400	400x400	3500,00
UIE240	9000	40	2250	2600	400x400	400x400	4950,00
UIE250	12000	50	2250	3100	400x400	400x400	6750,00

Sedimentazione 40/50 lt. /AE
Digestione 180/200 lt. /AESedimentazione 40/50 lt. /AE
Digestione 180/200 lt. /AECon uscita dal digestore
come indicato da alcune
autorità locali.

FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF UNDER
EXTRA I-II EX

EXTRA I



EXTRA II

SCARICO



DOMESTICO

UTENZA MAX



50

APPLICAZIONE

PRE-TRATTAMENTO
ACQUE NERE

CERTIFICAZIONE

UNI EN
12566.1

CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
UIE202R	900	2	1250	950	300x300	200x300	650,00
UIE204R	1200	4	1250	1200	300x300	200x300	800,00
UIE206R	1600	6	1250	1550	300x300	200x300	1150,00
UIE207R	2000	7	1250	1850	300x300	200x300	1350,00
UIE209R	2250	9	1250	2050	300x300	200x300	1600,00
UIE211R	3000	11	1700	1600	300x300	200x300	1800,00
UIE214R	3700	14	1700	1900	300x300	200x300	2050,00
UIE220R	5000	20	1700	2450	300x300	200x300	2300,00
UIE226R	7000	26	2250	2150	400x400	400x400	3500,00
UIE235R	9000	35	2250	2600	400x400	400x400	4950,00
UIE245R	12000	45	2250	3100	400x400	400x400	6750,00

Sedimentazione 50 lt. /AE
Digestione 200 lt. /AESedimentazione 50 lt. /AE
Digestione 200 lt. /AECon uscita dal digestore
come indicato da alcune
autorità locali.

FOSSA BIOLOGICA



IMHOFF SUPER UNDER
STANDARD

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



* in allestimento

	CODICE	MOD	VOL LT	UTENZA	VOLUME SEDIM MC	VOLUME DIG MC	CARICO ORG GG	CARICO IDRO GG	DIAM	ALTEZZA	COPERTICHO 1	COPERTICHO 2	PREZZO
	SUI003	700	690	3	0,12	0,57	0,18	0,60	1250	940	400x400	200x200	600,00
	SUI005	1100	1160	5	0,26	0,90	0,30	1,00	1260	1250	400x400	200x200	750,00
	SUI010	1600	1660	10	0,40	1,26	0,60	1,80	1260	1670	400x400	200x200	1100,00
	SUI012	2000	2010	12	0,48	1,53	0,72	2,40	1260	2090	400x400	200x200	1300,00
	SUI015	2400	2400	15	0,60	1,80	0,90	3,00	1650	1535	400x400	200x200	1600,00
	SUI020	2900	2900	20	0,80	2,10	1,20	4,00	1650	1755	400x400	200x200	1800,00
	SUI025	3500	3500	25	1,00	2,50	1,50	5,00	1650	1975	400x400	200x200	2000,00
	SUI028	4000	4120	28	1,12	3,00	1,68	5,60	1650	2195	400x400	200x200	2200,00
*	SUI030	5000	5000	30	1,20	3,80	1,80	6,00	2000	2200	400x400	300x300	0,00
*	SUI050	7000	7000	50	2,00	5,00	3,00	10,00	2000	2800	400x400	300x300	0,00
*	SUI075	9000	9000	75	3,00	6,00	4,50	15,00	2450	2500	400x400	300x300	0,00
*	SUI120	12000	12000	100	4,00	8,00	3,00	10,00	2450	3000	400x400	300x300	0,00

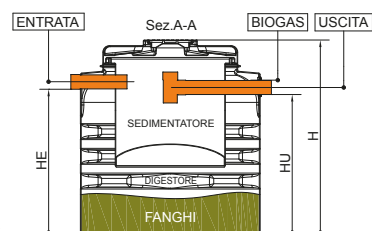

FOSSA BIOLOGICA



IMHOFF SUPER UNDER
MA

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



* in allestimento

	CODICE	MOD	VOL LT	UTENZA	VOLUME SEDIM MC	VOLUME DIG MC	CARICO ORG GG	CARICO IDRO GG	DIAM	ALTEZZA	COPERTICHO 1	COPERTICHO 2	PREZZO
	SUIA002	1100	1160	2	0,26	0,90	0,30	1,00	1260	1250	400x400	200x200	750,00
	SUIA004	1600	1660	4	0,40	1,26	0,60	1,80	1260	1670	400x400	200x200	1100,00
	SUIA005	2000	2010	5	0,48	1,53	0,72	2,40	1260	2090	400x400	200x200	1300,00
	SUIA006	2400	2400	6	0,60	1,80	0,90	3,00	1650	1535	400x400	200x200	1600,00
	SUIA008	2900	2900	8	0,80	2,10	1,20	4,00	1650	1755	400x400	200x200	1800,00
	SUIA010	3500	3500	10	1,00	2,50	1,50	5,00	1650	1975	400x400	200x200	2000,00
	SUIA011	4000	4120	11	1,12	3,00	1,68	5,60	1650	2195	400x400	200x200	2200,00
*	SUIA012	5000	5000	12	1,20	3,80	1,80	6,00	2000	2200	400x400	300x300	0,00
*	SUIA020	7000	7000	20	2,00	5,00	3,00	10,00	2000	2800	400x400	300x300	0,00
*	SUIA030	9000	9000	30	3,00	6,00	4,50	15,00	2450	2500	400x400	300x300	0,00
*	SUIA040	12000	12000	40	4,00	8,00	3,00	10,00	2450	3000	400x400	300x300	0,00

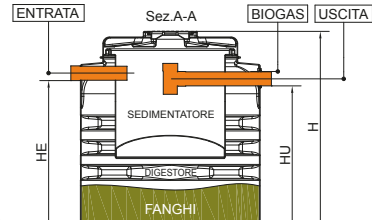

FOSSA BIOLOGICA



IMHOFF SUPER UNDER
UM

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO





* in allestimento

	CODICE	MOD	VOL LT	UTENZA	VOLUME SEDIM MC	VOLUME DIG MC	CARICO ORG GG	CARICO IDRO GG	DIAM	ALTEZZA	COPERTICHO 1	COPERTICHO 2	PREZZO
	SUIUM005	1100	1160	5	0,26	0,90	0,30	1,00	1260	1250	400x400	200x200	750,00
	SUIUM007	1600	1660	7	0,40	1,26	0,60	1,80	1260	1670	400x400	200x200	1100,00
	SUIUM008	2000	2010	8	0,48	1,53	0,72	2,40	1260	2090	400x400	200x200	1300,00
	SUIUM010	2400	2400	10	0,60	1,80	0,90	3,00	1650	1535	400x400	200x200	1600,00
	SUIUM011	2900	2900	11	0,80	2,10	1,20	4,00	1650	1755	400x400	200x200	1800,00
	SUIUM014	3500	3500	14	1,00	2,50	1,50	5,00	1650	1975	400x400	200x200	2000,00
	SUIUM016	4000	4120	16	1,12	3,00	1,68	5,60	1650	2195	400x400	200x200	2200,00
	SUIUM021	5000	5000	21	1,20	3,80	1,80	6,00	2000	2200	400x400	300x300	0,00
*	SUIUM028	7000	7000	28	2,00	5,00	3,00	10,00	2000	2800	400x400	300x300	0,00
*	SUIUM033	9000	9000	33	3,00	6,00	4,50	15,00	2450	2500	400x400	300x300	0,00
*	SUIUM044	12000	12000	44	4,00	8,00	3,00	10,00	2450	3000	400x400	300x300	0,00

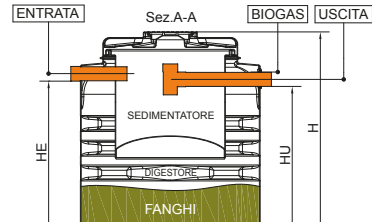

FOSSA BIOLOGICA
IMHOFF BIOCROMA

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO

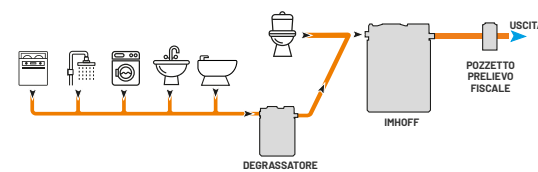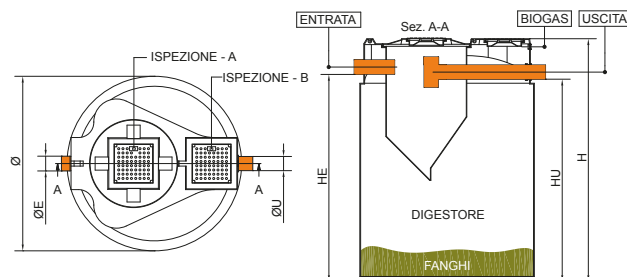


PER USO ESTERNO + 25%

OMOLOGATO


FOSSA BIOLOGICA
IMHOFF SUPERSTAR

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO

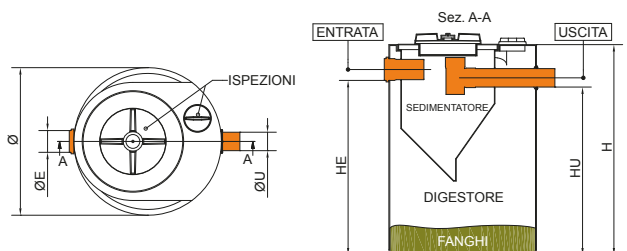

PER USO ESTERNO + 25%

OMOLOGATO




POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE
IMPIANTI IN BASE ALLE NORME LOCALI

PLAN - DEG

DEGRASSATORE SOTTOLAVELLO



CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	COPERCHIO	PREZZO
PD025	PLANDEG			380	470	330	200	150,00

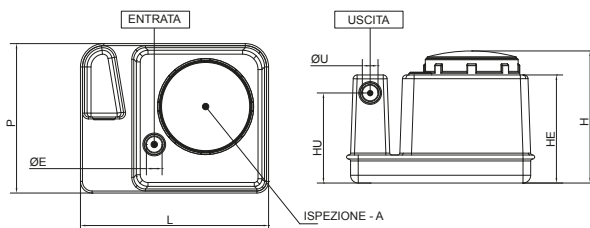

OMOLOGATO


DEGRASSATORE

MINI DEG

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	PREZZO
MD110	110	4	650x650	530	300x300	250,00
MD300	300	15	950x750	650	300x300	300,00

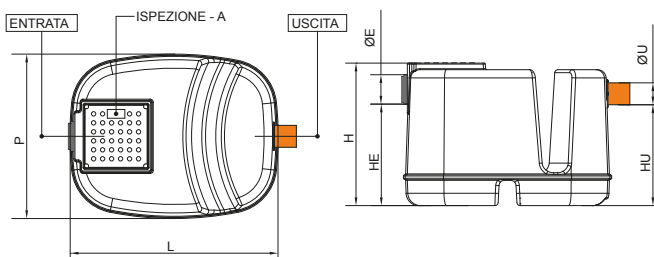

OMOLOGATO

DEGRASSATORE

SUPER UNDER DEG


IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SUD10	200	10	870x550	650	400x400		300,00
SUD22	500	22	1200x760	750	400x400	400x400	400,00
SUD30	900	30	1250	1030	600		650,00
SUD40	1200	40	1260	1320	600		1150,00
SUD50	1600	50	1260	1740	600		1350,00
SUD75	2000	75	1260	2160	600		1600,00
SUD90	2500	90	1650	1590	600		1750,00
SUD100	3000	100	1650	1810	600		2000,00
SUD125	3500	125	1650	2030	600		2250,00
SUD140	4000	140	1650	2250	600		2500,00
* SUD175	5000	175	2000	2200	600		0,00
* SUD200	7000	200	2000	2800	600		0,00
* SUD250	9000	250	2450	2500	600		0,00
* SUD300	12000	300	2450	3000	600		0,00




* in allestimento

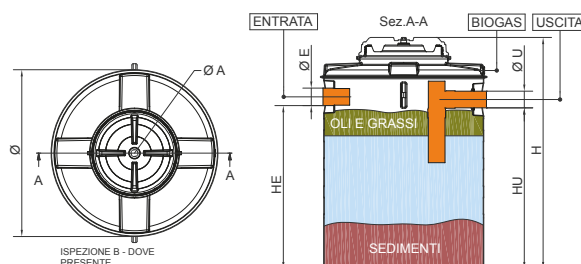


OMOLOGATO

UNDER - DEG

DEGRASSATORE SEPARATORE DI GRASSI ED INERTI

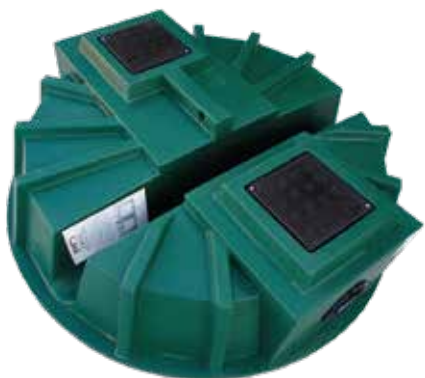

CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERTIO 1	COPERTIO 2	PREZZO
UD302	302	15	30	900	600	200X200	200X200	300,00
UD502	502	20	50	1100	600	200X200	200X200	390,00
UD902	902	30	100	1250	950	300x300	300x300	650,00
UD303	303	15	30	900	600	200X200	200X200	350,00
UD503	503	20	50	1100	600	200X200	200X200	430,00
UD903	903	30	100	1250	950	300x300	300x300	700,00
UD1203	1203	40	150	1250	1300	300x300	300x300	1150,00
UD1603	1603	50	200	1250	1650	300x300	300x300	1350,00
UD2003	2003	65	250	1250	1950	300x300	300x300	1600,00
UD2253	2253	75	300	1250	2150	300x300	300x300	1750,00
UD3003	3003	100	400	1700	1600	300X200	400x400	2000,00
UD3703	3703	125	500	1700	1900	300X200	400x400	2250,00
UD5003	5003	175	800	1700	2450	300X200	400x400	2400,00
UD7003	7003	200	900	2250	2150	400x400	400x400	3350,00
UD9003	9003	250	1000	2250	2600	400x400	400x400	4550,00
UD12003	12003	300	1100	2300	3100	400x400	400x400	5100,00



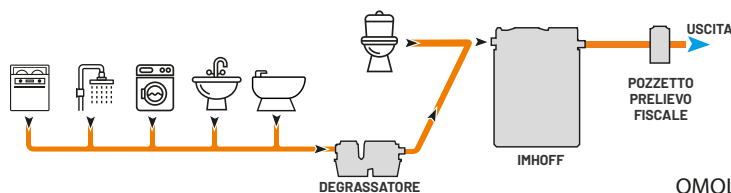


OMOLOGATO

UNDER - DEG EX



CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERTIO 1	COPERTIO 2	PREZZO
UD302	302EX	5	15	900	600	200X200	200X200	300,00
UD502	502EX	7	20	1100	600	200X200	200X200	390,00
UD902	902EX	15	45	1250	950	300x300	300x300	650,00
UD303	303EX	5	15	900	600	200X200	200X200	350,00
UD503	503EX	7	20	1100	600	200X200	200X200	430,00
UD903	903EX	15	45	1250	950	300x300	300x300	700,00
UD1203	1203EX	20	60	1250	1300	300x300	300x300	1150,00
UD1603	1603EX	30	90	1250	1650	300x300	300x300	1350,00
UD2003	2003EX	35	105	1250	1950	300x300	300x300	1600,00
UD2253	2253EX	40	120	1250	2150	300x300	300x300	1750,00
UD3003	3003EX	50	150	1700	1600	300X200	400x400	2000,00
UD3703	3703EX	70	210	1700	1900	300X200	400x400	2250,00
UD5003	5003EX	110	300	1700	2450	300X200	400x400	2400,00
UD7003	7003EX	130	390	2250	2150	400x400	400x400	3350,00
UD9003	9003EX	175	525	2250	2600	400x400	400x400	4550,00
UD12003	12003EX	235	705	2300	3100	400x400	400x400	5100,00

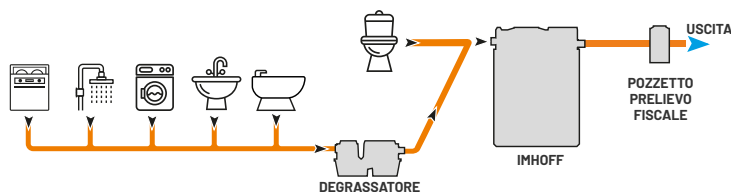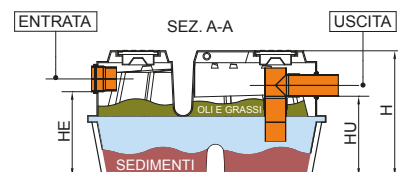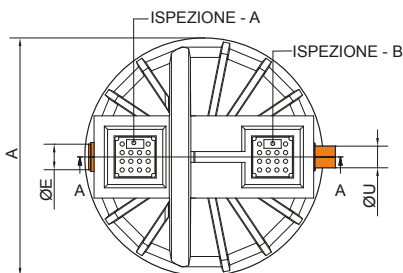




OMOLOGATO

CROMADEG

DEGRASSATORE
SEPARATORE DI GRASSI ED INERTI

POSSIBILITA' DI
PERSONALIZZAZIONE
IMPIANTI IN BASE
ALLE NORME LOCALI

CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	ALTEZZA	DIAMETRO	DIAMETRO COPERCHIO 1	DIAMETRO COPERCHIO 2	PREZZO
CD106	100	5	5	600	630	200	100	200,00
CD107	200	10	10	600	820	200	100	250,00
CD108	300	15	15	600	1000	200	100	280,00
CD109	400	20	50	800	800	300	125	350,00
CD110	800	25	70	800	1200	300	125	450,00
CD111	1000	30	100	1100	1220	300	200	530,00
CD112	1500	40	200	1200	1200	300	200	820,00
CD113	2000	60	300	1200	1950	300	200	1250,00





OMOLOGATO

SUPERSTAR - DEG

DEGRASSATORE
SEPARATORE DI GRASSI ED INERTI


POSSIBILITA' DI
PERSONALIZZAZIONE
IMPIANTI IN BASE
ALLE NORME LOCALI

CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SD111	170	5	5	600	675	200X200	-	240,00
SD112	230	10	10	600	875	200X200	-	310,00
SD113	300	15	15	600	1050	200X200	-	390,00
SD114	500 P	22	50	780/1000	1000	200X200	200X200	430,00
SD115	600	25	60	950	1100	200X200	200X200	430,00
SD116	900	28	80	950	1350	200X200	200X200	500,00
SD117	1000 P	30	100	780/1300	1250	200X200	200X200	620,00
SD118	1200	35	120	1100	1350	300X300	300X300	570,00
SD119	1600	50	200	1200	1400	300X300	300X300	1000,00
SD120	2200	75	300	1200	2050	300X300	300X300	1600,00
SD121	3500	125	500	1400	2300	300X300	300X300	2000,00
SD122	5500	175	800	1725	2400	400X400	400X400	2400,00
SD123	7000	200	900	2000	2350	400X400	400X400	3500,00
SD124	9000	250	1000	2000	3050	400X400	400X400	4600,00
SD125	12000	300	1100	2500	2500	400X400	400X400	6450,00





OMOLOGATO

SUPERSTAR - DEG - EX

DEGRASSATORE
SEPARATORE DI GRASSI ED INERTI

POSSIBILITA' DI
PERSONALIZZAZIONE
IMPIANTI IN BASE
ALLE NORME LOCALI

CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SDE22	500 P	22	50	780/1000	1000	200X200	300X300	430,00
SDE25	600	25	60	950	1100	200X200	300X300	430,00
SDE28	900	28	80	950	1350	200X200	300X300	500,00
SDE30	1000 P	30	100	780/1300	1250	200X200	300X300	570,00
SDE35	1200	35	120	1100	1350	300X300	300X300	570,00
SDE50	1600	50	200	1200	1400	300X300	300X300	1000,00
SDE75	2200	75	300	1200	2050	300X300	300X300	1600,00
SDE125	3500	125	500	1400	2300	300X300	300X300	2000,00
SDE175	5500	175	800	1725	2400	400X400	400X400	2400,00
SDE200	7000	200	900	2000	2350	400X400	400X400	3250,00
SDE250	9000	250	1000	2000	3050	400X400	400X400	4350,00
SDE300	12000	300	1100	2500	2500	400X400	400X400	6250,00





OMOLOGATO

FOSSA SETTICA

CROMASEPTIC






CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	CHIUSINI	PREZZO
CS109	400	4	800	800	0,30	125/150/300	450,00
CS110	800	8	800	1200	0,50	125/150/300	530,00
CS111	1000	10	1100	1220	0,80	125/150/300	600,00
CS112	1500	15	1200	1200	1,00	125/150/300	840,00
CS113	2000	20	1200	1800	1,70	125/150/300	1350,00

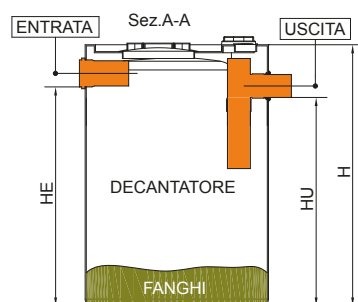

FOSSA SETTICA




BICROMA
BICAMERALE

CODICE	MODELLO	UTENZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	CHIUSINI	PREZZO
CB109	400	4	800	1850	800	0,60	125/150/300	900,00
CB110	800	8	800	1850	1200	1,00	125/150/300	1050,00
CB111	1000	10	1100	2250	1220	1,60	125/150/300	1200,00
CB112	1500	15	1200	2650	1200	2,00	125/150/300	1500,00
CB113	2000	20	1200	2650	1800	3,40	125/150/300	1650,00

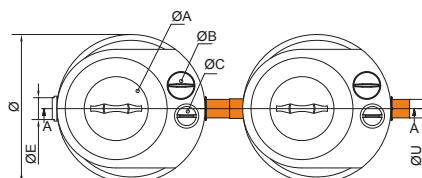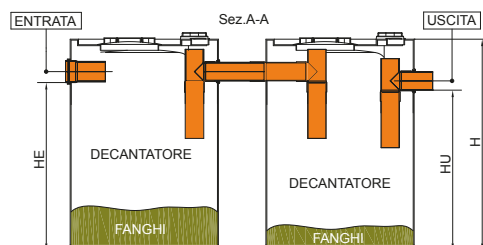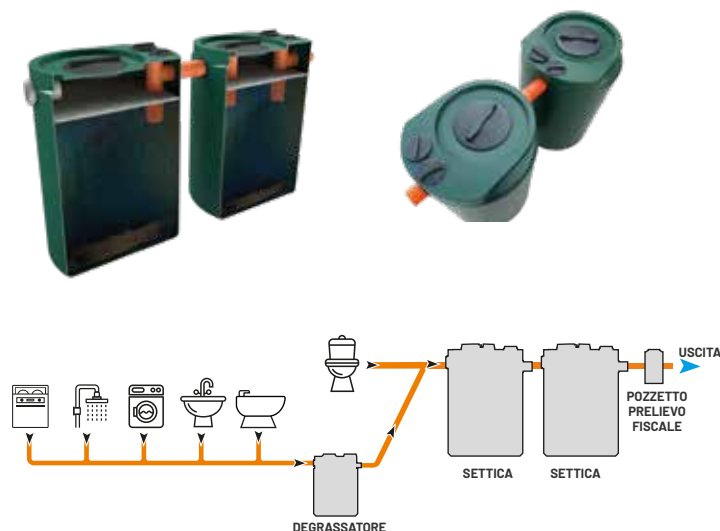

SUPERSTAR SEPTIC

FOSSA SETTICA

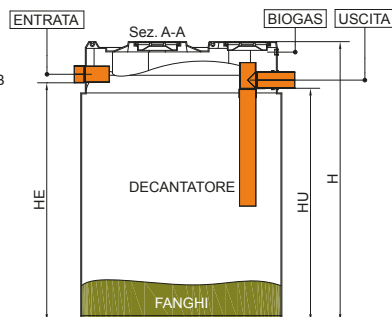

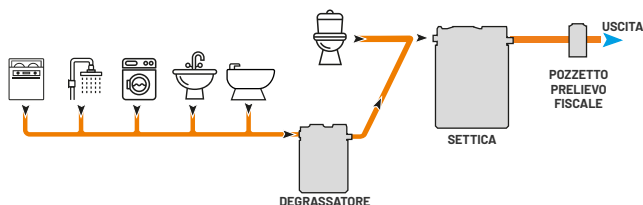


OMOLOGATO

CODICE	MODELLO	PORTATA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	ISPEZIONI	PREZZO
SS005	500P	5	780x1000	1000	0,47	200X200 200X200	500,00
SS006	600	6	950	1100	0,57	200X200 200X200	490,00
SS008	900	8	950	1350	0,80	200X200 200X200	520,00
SS010	1000 P	10	780x1300	1250	0,90	200X200 200X200	690,00
SS012	1200	12	1100	1350	1,10	300X300 300X300	620,00
SS016	1600	16	1200	1400	1,50	300X300 300X300	930,00
SS020	2200	20	1300	2050	2,10	300X300 300X300	1400,00
SS030	3500	30	1400	2300	3,30	300X300 300X300	1620,00
SS040	5500	40	1725	2400	5,30	400X400 400X400	2080,00
SS050	7000	50	2000	2350	6,60	400X400 400X400	3000,00
SS075	9000	75	2000	3050	8,70	400X400 400X400	4100,00
SS100	12000	100	2500	2500	11,5	400X400 400X400	4600,00

SUPERSTAR BISEPTIC


FOSSA SETTICA BICAMERALE

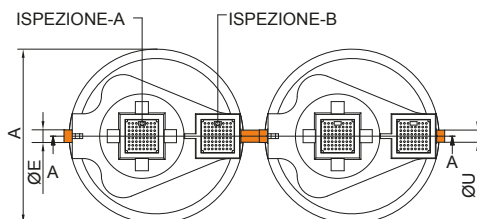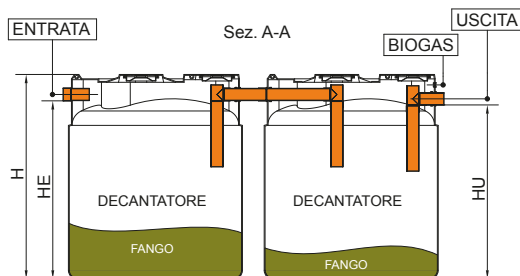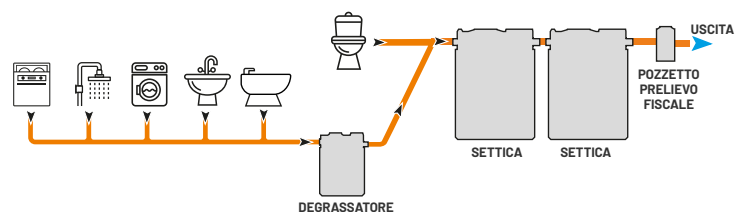



OMOLOGATO

CODICE	MODELLO	PORTATA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	ISPEZIONI	PREZZO
SB005	500P	5	1600x1000	1000	0,94	200X200 200X200	1000,00
SB006	600	6	2000x950	1100	1,14	200X200 200X200	980,00
SB008	900	8	2000x950	1350	1,60	200X200 200X200	1100,00
SB010	1000 P	10	1600x1000	1250	1,80	200X200 200X200	1400,00
SB012	1200	12	2400x1100	1350	2,20	300X300 300X300	1250,00
SB016	1600	16	2700x1200	1400	3,00	300X300 300X300	1880,00
SB020	2200	20	2700x1300	2050	4,20	300X300 300X300	2900,00
SB030	3500	30	3000x1400	2300	6,60	300X300 300X300	3300,00
SB040	5500	40	3700x1725	2400	10,60	400X400 400X400	4100,00
SB050	7000	50	4350x2000	2350	13,20	400X400 400X400	6000,00
SB075	9000	75	4350x2000	3050	17,40	400X400 400X400	8200,00
SB100	12000	100	5350x2500	2500	23,00	400X400 400X400	9300,00

SUPERSTAR TRISEPTIC

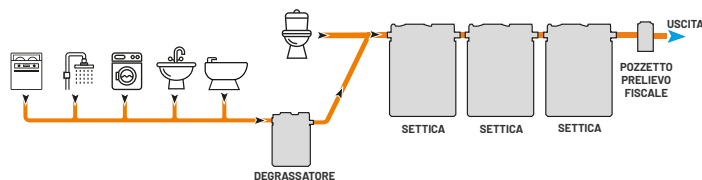FOSSA SETTICA
TRICAMERALE

CODICE	MODELLO	UTENZA	INGOMBRO	LARGHEZZA	VOLUME UTILE MQ	ISPEZIONI	PREZZO
ST005	500P	5	1000X2800	1000	1,41	300X300 200X200	1550,00
ST006	600	6	950X3350	1100	1,71	300X300 200X200	1500,00
ST008	900	8	950X3350	1350	2,40	300X300 200X200	1650,00
ST010	1000 P	10	1300X2800	1250	2,70	300X300 200X200	2050,00
ST012	1200	12	1100X3800	1350	3,30	300X300 300X300	1880,00
ST016	1600	16	1200X4100	1400	4,50	300X300 300X300	2800,00
ST020	2200	20	1200X4100	2050	6,30	300X300 300X300	4380,00
ST030	3500	30	1400X4700	2300	9,90	300X300 300X300	4900,00
ST040	5500	40	1725X5700	2400	15,9	400X400 400X400	6250,00
ST050	7000	50	2000X6500	2350	19,8	400X400 400X400	9150,00
ST075	9000	75	2000X6500	3050	26,1	400X400 400X400	12400,00
ST100	12000	100	2500X8000	2500	34,5	400X400 400X400	13950,00

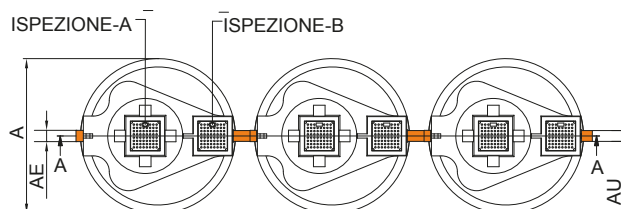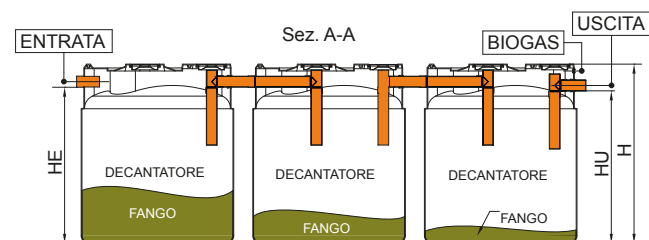


OMOLOGATO

FOSSA SETTICA

TRICROMA
TRICAMERALE

CODICE	MODELLO	UTENZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	ISPEZIONI	PREZZO
TC109	400	4	800	2900	800	0,90	125/150/300	1350,00
TC110	800	8	800	2900	1200	1,50	125/150/300	1600,00
TC111	1000	10	1100	3600	1220	2,40	125/150/300	1800,00
TC112	1500	15	1200	4100	1200	3,00	125/150/300	2500,00
TC113	2000	20	1200	4100	1800	5,10	125/150/300	4000,00

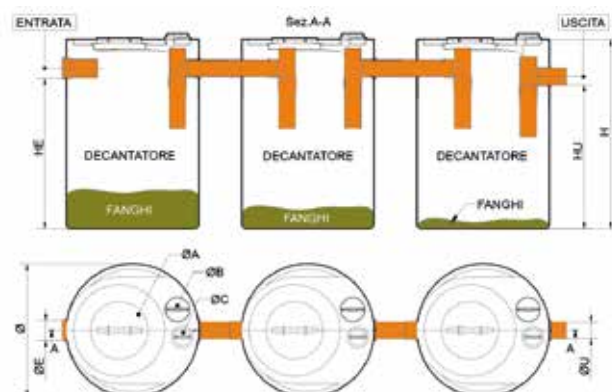

FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF UNDER
MA

DOMESTICO



50

PRE-TRATTAMENTO
ACQUE NEREUNI EN
12566.1

CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
UIMA002	900	2	1250	950	300x300	200x300	650,00
UIMA003	1200	3	1250	1200	300x300	200x300	800,00
UIMA004	1600	4	1250	1550	300x300	200x300	1150,00
UIMA005	2000	5	1250	1850	300x300	200x300	1350,00
UIMA006	2250	6	1250	2050	300x300	200x300	1600,00
UIMA008	3000	8	1700	1600	300x300	200x300	1800,00
UIMA010	3700	10	1700	1900	300x300	200x300	2050,00
UIMA013	5000	13	1700	2450	300x300	200x300	2300,00
UIMA020	7000	20	2250	2150	400x400	400x400	3500,00
UIMA030	9000	30	2250	2600	400x400	400x400	4950,00
UIMA040	12000	40	2250	3100	400x400	400x400	6750,00

La **FOSSA BIOLOGICA UNDER IMHOFF MA** viene comunemente impiegata come trattamento primario delle acque nere di origine civile prima del recapito in pubblica fognatura o a monte di un adeguato trattamento secondario. In essa sono nettamente distinti due comparti: uno di sedimentazione e uno digestione anaerobica. I solidi sedimentabili attraverso il passaggio di comunicazione tra decantatore e digestore si avviano, alla sezione sottostante dove le sostanze organiche subiscono una fermentazione anaerobica con conseguente stabilizzazione dei fanghi.

FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF UNDER
UM

DOMESTICO



50

PRE-TRATTAMENTO
ACQUE NEREUNI EN
12566.1

CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
UIUM003	900	3	1250	950	300x300	200x300	650,00
UIUM003	1200	4	1250	1200	300x300	200x300	800,00
UIUM006	1600	6	1250	1550	300x300	200x300	1150,00
UIUM007	2000	7	1250	1850	300x300	200x300	1350,00
UIUM008	2250	8	1250	2050	300x300	200x300	1600,00
UIUM011	3000	11	1700	1600	300x300	200x300	1800,00
UIUM013	3700	13	1700	1900	300x300	200x300	2050,00
UIUM018	5000	18	1700	2450	300x300	200x300	2300,00
UIUM025	7000	25	2250	2150	400x400	400x400	3500,00
UIUM032	9000	32	2250	2600	400x400	400x400	4950,00
UIUM043	12000	43	2250	3100	400x400	400x400	6750,00

La **FOSSA BIOLOGICA UNDER IMHOFF UM** viene comunemente impiegata come trattamento primario delle acque nere di origine civile prima del recapito in pubblica fognatura o a monte di un adeguato trattamento secondario. In essa sono nettamente distinti due comparti: uno di sedimentazione e uno digestione anaerobica. I solidi sedimentabili attraverso il passaggio di comunicazione tra decantatore e digestore si avviano, alla sezione sottostante dove le sostanze organiche subiscono una fermentazione anaerobica con conseguente stabilizzazione dei fanghi.




Centro Contenitori Plastica s.r.l.


TRATTAMENTO SECONDARIO

SUPERSTARS FIL/AN-E

FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO

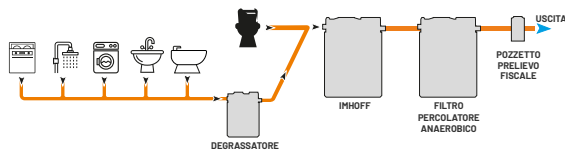

CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	SUPERFICIE FILTRO MQ	COPERCHI	PREZZO
SE003	500 P	3	780/1000	950	14	200x300	920,00
SE004	600	4	950	1100	16	200x300	900,00
SE005	900	5	950	1350	20	200x300	1000,00
SE006	1000 P	6	780/1300	1250	25	200x300	1150,00
SE008	1200	8	1100	1350	30	300x300	1100,00
SE012	1600	12	1200	1400	50	300x300	1650,00
SE018	2200	18	1200	2050	70	300x300	2000,00
SE025	3500	25	1400	2300	95	300x300	2900,00
SE040	5500	40	1725	2400	140	400x400	3750,00
SE060	7000	60	2000	2350	170	400x400	4900,00
SE075	9000	75	2000	3050	210	400x400	6500,00
SE100	12000	100	2500	2500	240	400x400	8900,00

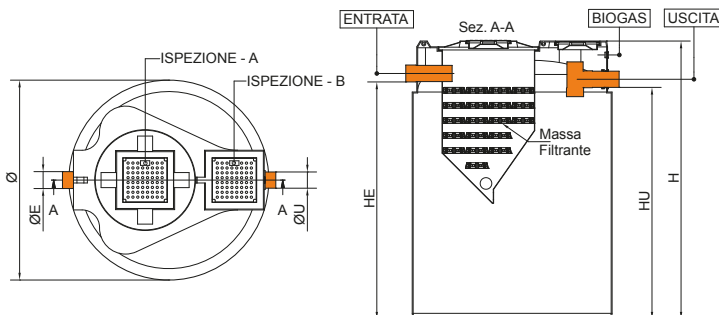


SUPERSTARS FIL/AN

FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO




CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	SUPERFICIE FILTRO MQ	COPERCHI	PREZZO
SN005	500 P	3	780/1000	950	24	200x300	1250,00
SN006	600	6	950	1100	27	200x300	1200,00
SN008	900	8	950	1350	30	200x300	1500,00
SN010	1000 P	10	780/1300	1250	33	200x300	1800,00
SN012	1200	12	1100	1350	37	300x300	1650,00
SN018	1600	18	1200	1400	40	300x300	2340,00
SN025	2200	25	1200	2050	60	300x300	2550,00
SN040	3500	40	1400	2300	100	300x300	2500,00
SN060	5500	60	1725	2400	150	400x400	5450,00
SN075	7000	75	2000	2350	180	400x400	7350,00
SN100	9000	100	2000	3050	240	400x400	9500,00
SN120	12000	120	2500	2500	350	400x400	11750,00

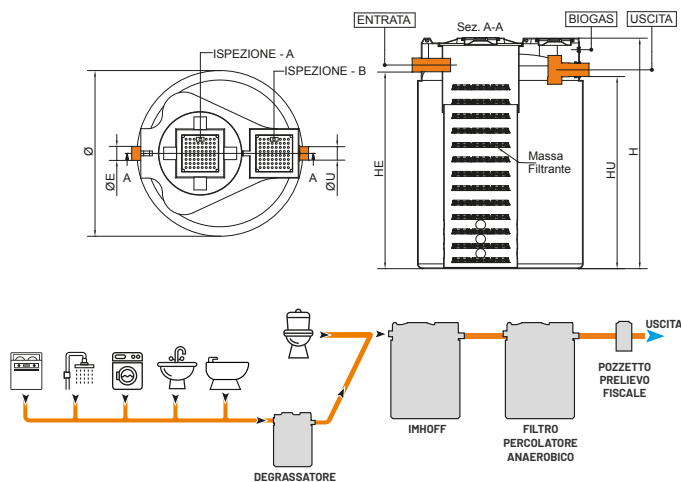


SUPERSTARS FIL/AN-EX

FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO

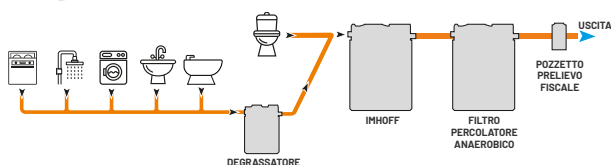

CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	SUPERFICIE FILTRO MQ	COPERCHI	PREZZO
SX05PRA	500 P	5	780X1000	1000	60	200x200	PREZZI A RICHIESTA
SX05RA	600	5	950	1100	60	200x200	PREZZI A RICHIESTA
SX08RA	900	8	950	1350	95	200x200	PREZZI A RICHIESTA
SX09PRA	1000	9	780X1300	1250	110	200x200	PREZZI A RICHIESTA
SX02	1200	2	1100	1350	120	300x300	2050,00
SX10RA	1200	10	1100	1350	125	300x300	PREZZI A RICHIESTA
SX30RA	1600	30	1200	1400	170	300x300	PREZZI A RICHIESTA
SX05	2200	5	1200	2050	205	300x300	3500,00
SX40RA	2200	40	1200	2050	230	300x300	PREZZI A RICHIESTA
SX07	3500	7	1400	2300	275	300x300	4100,00
SX60RA	3500	60	1400	2300	360	300x300	PREZZI A RICHIESTA
SX10	5500	10	1725	2400	430	400x400	5750,00
SX95RA	5500	95	1725	2400	575	400x400	PREZZI A RICHIESTA
SX15	7000	15	2000	2350	565	400x400	7600,00
SX130RA	7000	130	2000	2350	770	400x400	PREZZI A RICHIESTA
SX165RA	9000	165	2000	3050	985	400x400	PREZZI A RICHIESTA
SX22	12000	22	2500	2500	885	400x400	11900,00
SX220RA	12000	220	2500	2500	1310	400x400	PREZZI A RICHIESTA


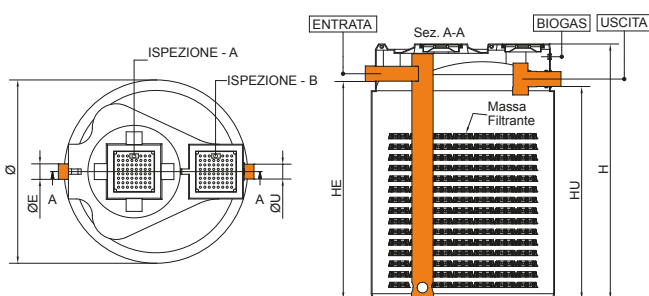


SUPERSTARS FIL/AE

FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	SUPERFICIE FILTRO MQ	COPERCHI	PREZZO
SF005	500 P	5	780/1000	950	50	200x200	1450,00
SF006	600	6	950	1100	60	200x200	1470,00
SF008	900	8	950	1350	100	200x200	1850,00
SF010	1000 P	10	780/1300	1250	110	200x200	2200,00
SF012	1200	12	1100	1350	130	300x300	2050,00
SF018	1600	18	1200	1400	180	300x300	2800,00
SF025	2200	25	1200	2050	250	300x300	3500,00
SF040	3500	40	1400	2300	390	300x300	4100,00
SF060	5500	60	1725	2400	630	400x400	5750,00
SF075	7000	75	2000	2350	780	400x400	7650,00
SF100	9000	100	2000	3050	1000	400x400	9800,00
SF120	12000	120	2500	2500	1350	400x400	12000,00

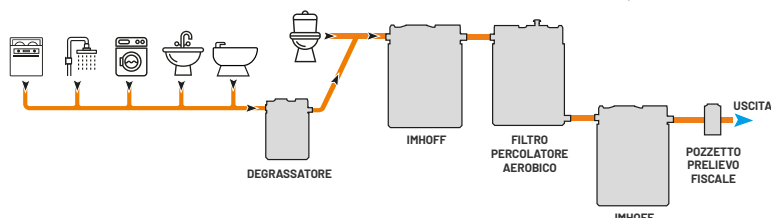
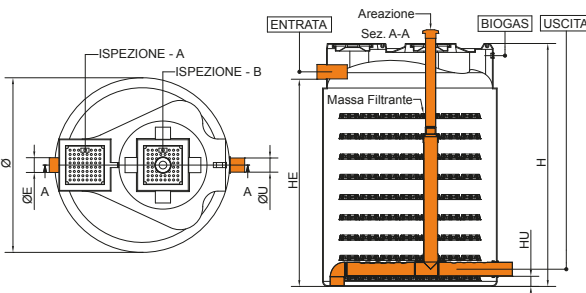


CROMA FIL/AN/E

FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO 1	DIAMETRO COPERCHIO 2	PREZZO
CE109	400	3	800	800	300	125	500,00
CE 110	800	5	800	1200	300	125	550,00
CE 111	1000	6	1100	1220	300	200	630,00
CE 112	1500	10	1200	1200	300	200	920,00
CE 113	2000	15	1200	1800	300	200	1430,00

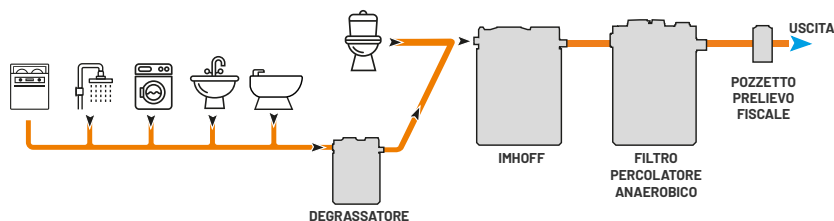
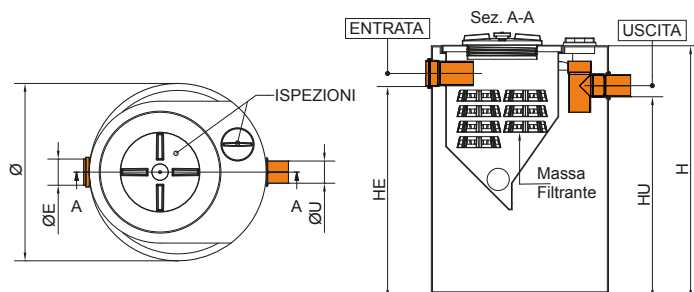


CROMA FIL/AN

FILTRO PERCOLATORE ANAEROBICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO 1	DIAMETRO COPERCHIO 2	PREZZO
CN109	400	4	800	800	300	125	680
CN 110	800	8	800	1200	300	125	900
CN 111	1000	10	1100	1220	300	200	940
CN112	1500	15	1200	1200	300	200	1280
CN 113	2000	20	1200	1800	300	200	1800

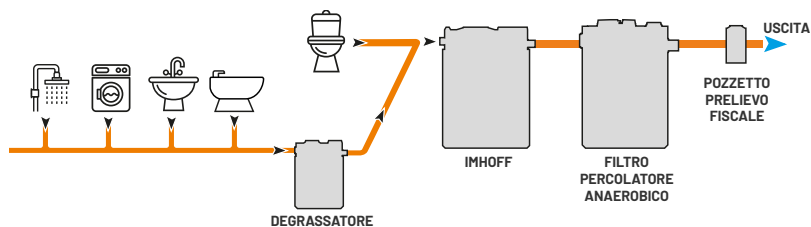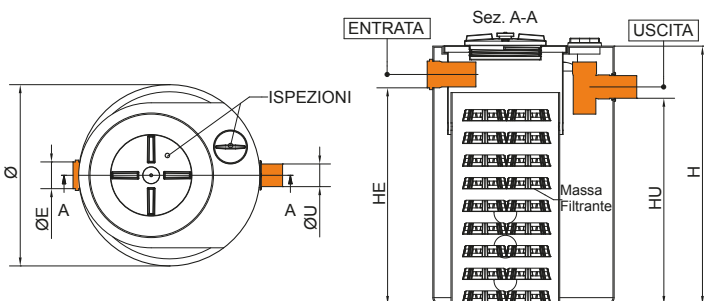


FILTRO PERCOLATORE

CROMAFIL AE AEROBICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	CHIUSINI	PREZZO
CF109	400	4	800	800	0,30	125/300	0,00
CF110	800	8	800	1200	0,50	125/300	,00
CF111	1000	10	1100	1220	0,80	200/300	,00
CF112	1500	15	1200	1200	1,00	200/300	,00
CF113	2000	20	1200	1800	1,70	200/300	,00

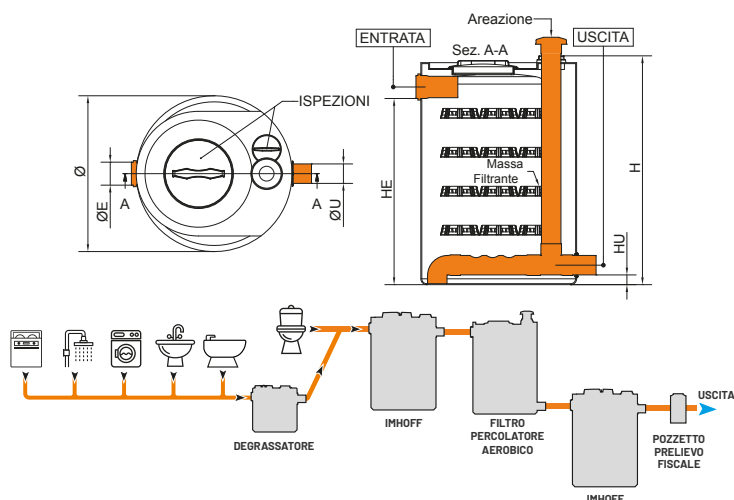


IMP. FANGHI ATTIVI

CROMACTIV



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	ISPEZIONI	PREZZO
CA111	1000	5	1100	1220	0,80	200/300 300X300	0,00
CA112	1500	15	1200	1200	1,00	200/300 300X300	,00
CA113	2000	20	1200	1800	1,70	200/300 300X300	,00

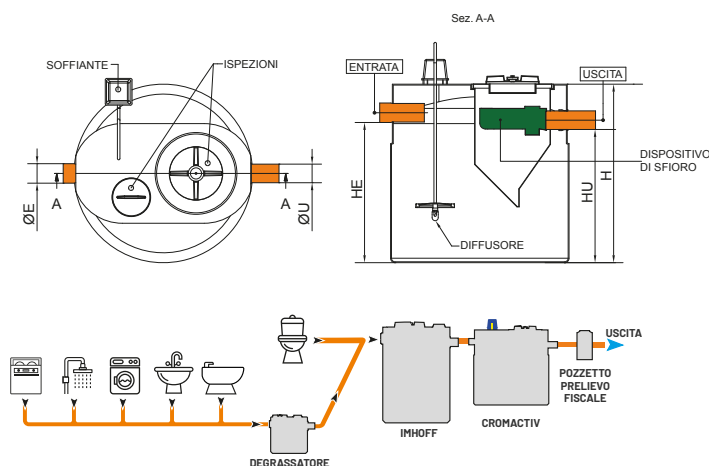


IMP. FANGHI ATTIVI

CROMACTIV-E




CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	ISPEZIONI	PREZZO
CT111	1000	5	1100	1220	0,80	200/300	0,00
CT112	1500	15	1200	1200	1,00	200/300	,00
CT113	2000	20	1200	1800	1,70	200/300	,00

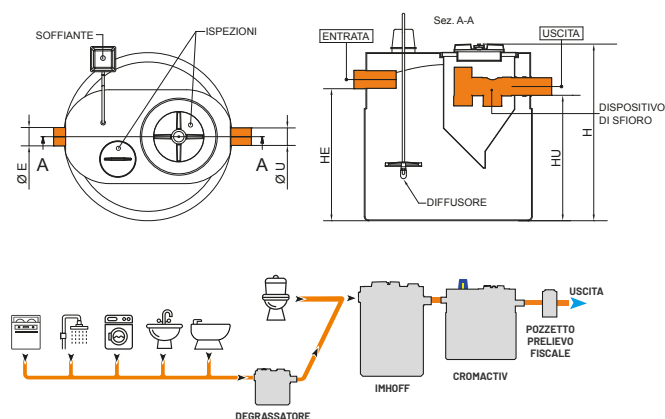


IMP. FANGHI ATTIVI

SUPERSTARS
ACTIV - E

CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	ISPEZIONI	PREZZO
SAE05	1200	5	1100	1350	0,90	300X300 300X300	0,00
SAE10	1600	10	1200	1400	1,10	300X300 300X300	,00
SAE15	2200	15	1200	2050	1,50	300X300 300X300	,00
SAE20	3500	20	1400	2300	2,50	300X300 300X300	,00
SAE25	5500	25	1725	2400	4,10	400X400 400X400	,00
SAE35	7000	35	2000	2350	5,20	400X400 400X400	,00
SAE45	9000	45	2000	3050	6,95	400X400 400X400	,00
SAE65	12000	65	2500	2500	9,50	400X400 400X400	,00

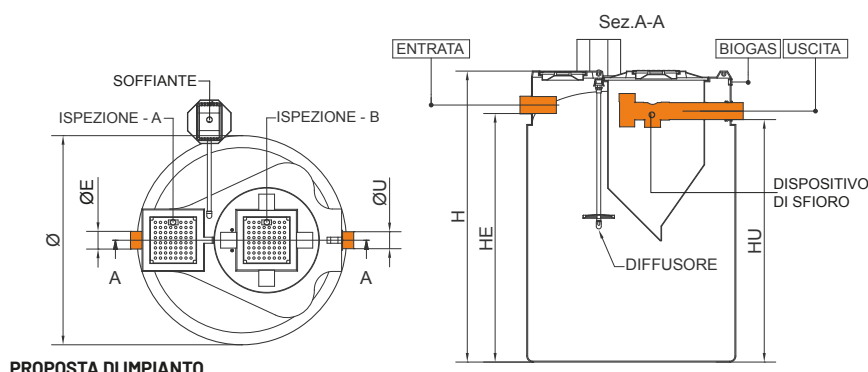

PROPOSTA DI IMPIANTO

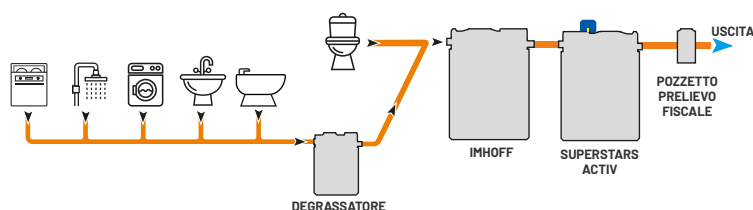



FOSSA BIOLOGICA

SUPERSTAR ACTIVE

IMPIANTO DI TRATTAMENTO FANGHI ATTIVI



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERTICIO 1	COPERTICIO 2	PREZZO
SA1005	1200	5	1100	1350	300x300	300x300	2250,00
SA1010	1600	10	1200	1400	300x300	300x300	3000,00
SA1015	2200	15	1200	2050	300x300	300x300	3700,00
SA1020	3500	20	1400	2300	300x300	300x300	4350,00
SA1025	5500	25	1725	2400	400x400	400x400	5250,00
SA1035	7000	35	2000	2350	400x400	400x400	7900,00
SA1045	9000	45	2000	3050	400x400	400x400	9500,00
SA1065	12000	65	2500	2500	400x400	400x400	12000,00

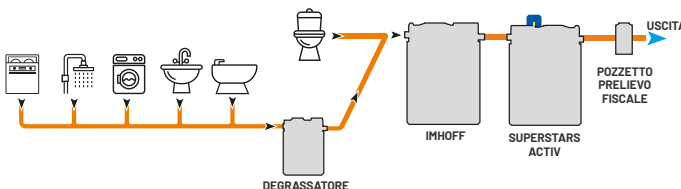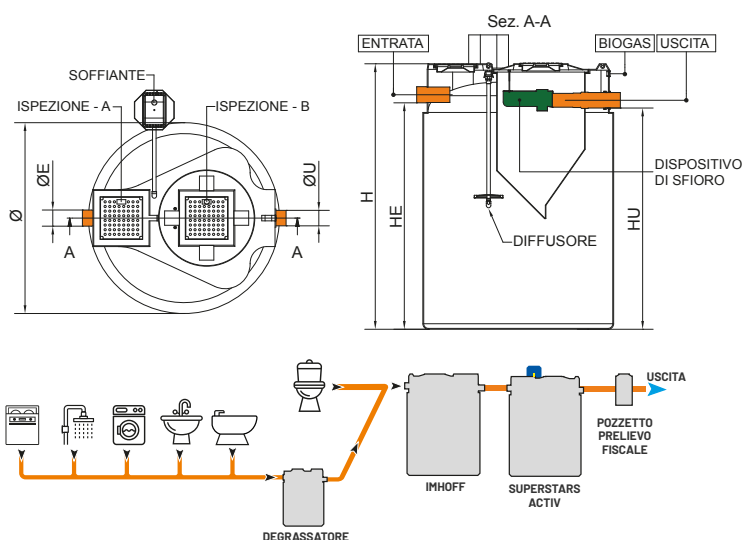


IMP. FANGHI ATTIVI

**UNDER
ACTIV**



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME AREATO MC	VOLUME SEDIM MC	VOLUME SEDIM MQ	ISPEZIONI	ISPEZIONI	PREZZO
UM06	1200	6	1250	1300	0,77	0,35	0,30	400x400	500x300	0,00
UM10	1600	10	1250	1650	1,10	0,40	0,30	400x400	500x300	,00
UM15	2000	15	1250	1950	1,32	0,48	0,30	400x400	500x300	,00
UM17	2250	17	1250	2150	1,50	0,60	0,30	400x400	500x300	

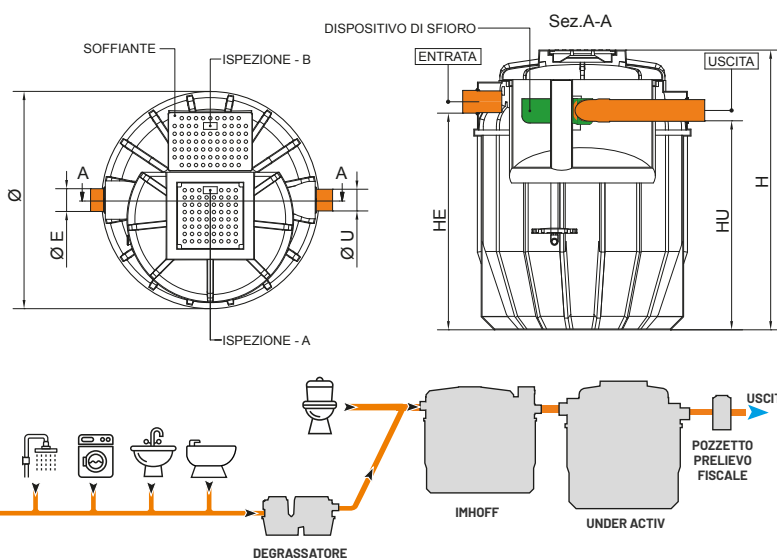


IMP. FANGHI ATTIVI

**UNDER
ACTIV-E**




CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME AREATO MC	VOLUME SEDIM MC	VOLUME SEDIM MQ	ISPEZIONI	ISPEZIONI	PREZZO
UME06	1200	6	1250	1300	0,77	0,35	0,30	400x400	500x300	0,00
UME10	1600	10	1250	1650	1,10	0,40	0,30	400x400	500x300	,00
UME15	2000	15	1250	1950	1,32	0,48	0,30	400x400	500x300	,00
UME17	2250	17	1250	2150	1,50	0,60	0,30	400x400	500x300	

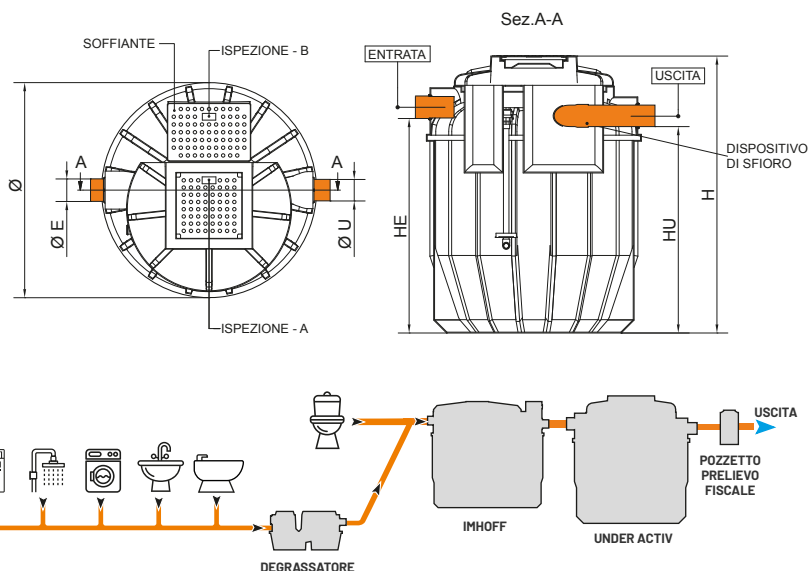


IMP. FANGHI ATTIVI
SUPERSTARS T4

CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	LUN	VOLUME AREATO MC	VOLUME SEDIM MC	SUPERFICIE SEDIM MQ	VOLUME ANAEROB MQ	VOLUME TOT MQ	POTENZA W	ISPEZIONI		PREZZO
ST405	1200	5	1100	1350	2500	0,90	0,20	0,22	1,10	2,20	80	300x300	300x300	0,00
ST410	1600	10	1200	1400	2700	1,10	0,40	0,22	1,50	3,00	120	300x300	300x300	,00
ST415	2200	15	1200	2050	2700	1,50	0,60	0,22	2,10	4,20	350	300x300	300x300	,00
ST420	3500	20	1400	2300	3100	2,50	0,80	0,36	3,00	6,60	700	300x300	300x300	
ST425	5500	25	1725	2400	3800	4,10	1,20	0,48	5,30	10,60	1100	400x400	400x400	
ST435	7000	35	2000	2350	4300	5,20	1,40	0,61	6,60	12,20	1500	400x400	400x400	
ST440	9000	40	2000	3050	4300	6,95	1,75	0,61	8,70	17,40	2200	400x400	400x400	
ST450	12000	50	2500	2500	5300	9,50	2,00	1,10	11,50	23,00	2200	400x400	400x400	

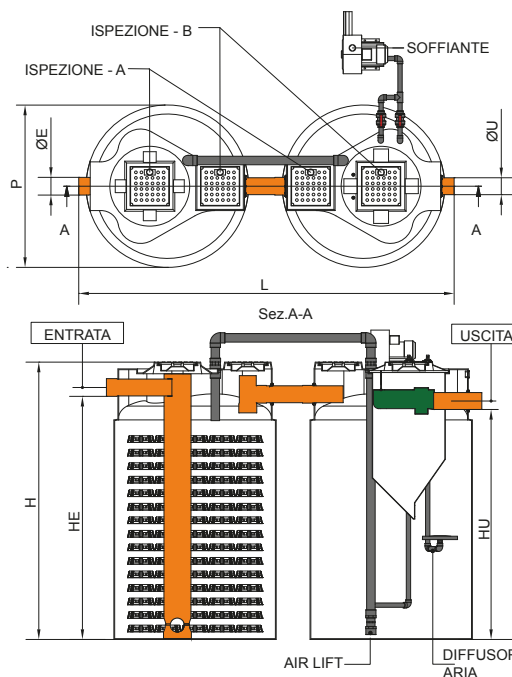IMPIANTO AD OSSIDAZIONE TOTALE
CON SEDIMENTATORE SEPARATO SS

CODICE	MODELLO	UTENZA	L	P	H	VOLUME OSSIDAZIONE MC	VOLUME SEDIM MC	SUPERFICIE SEDIM MQ	POTENZA SOFFIANTE W	TENSIONE V	ISPEZIONI		PREZZO
OXYSS100	SEP100	100	2150	7300	3350	10,00	0,60	2,00	1750	220/380	600/460/400x400		0,00

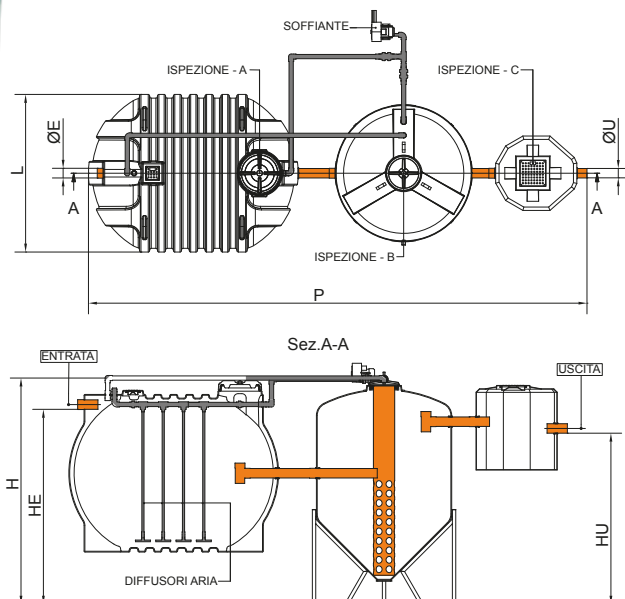





Centro Contenitori Plastica srl

IMPIANTI DI BIOFILTRAZIONE

BIOFILTRAZIONE LAVAGGI SUPERSTARS CAR WASH



CODICE	MODELLO	DIAMETRO	ALTEZZA	PORTATA MC/h	Nr. PISTE	VOLUME CARRIER MC	POTENZA SOFFIANTE W	TENSIONE V	ENTR	USC	ISPEZIONI	PREZZO
SSCW04	2200	1200	2050	1,0	4	0,8	370	220/380	125	125	300X300 300X300	0,00
SSCW08	3500	1400	2300	2,0	8	1,6	750	220/380	125	125	300X300 300X300	,00
SSCW12	5500	1725	2400	3,0	12	2,4	1200	220/380	140	140	400X400 400X400	,00

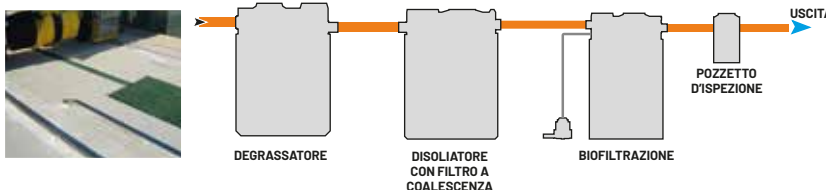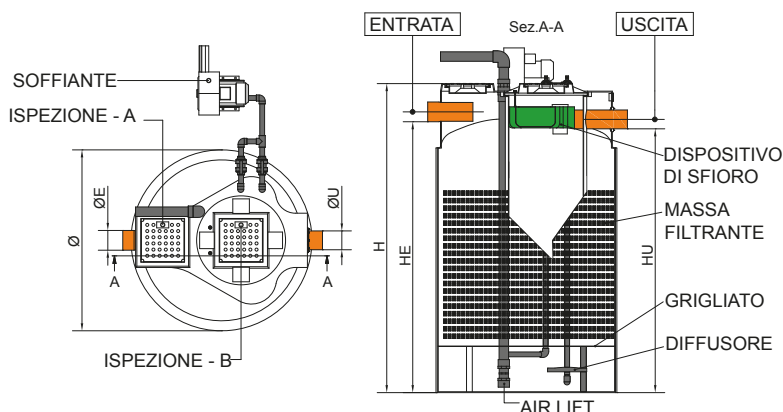

I liquami provenienti da sistemi di lavaggio di autoveicoli devono essere trattati prima di essere recapitati a fognature o corsi d'acqua; in alcuni casi c'è la possibilità, servendosi di adeguati trattamenti finali, di recuperare le acque trattate almeno in parte. I sistemi biologici come i reattori di biofiltrazione, consentono di ottenere elevati standard qualitativi dell'effluente.

I reflui a valle dei pre trattamenti, raggiungono il trattamento biologico secondario del tipo MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor).

Nel reattore biologico colonie di batteri aerobi agiscono sulle sostanze organiche presenti nelle acque di autolavaggio fissando sui corpi di riempimento/bio carrier una pellicola di fango che provvede al loro degrado.

Il processo biologico di ossidazione consiste in sintesi nel mettere a contatto i liquami e le colonie di batteri riunite nella biomassa adesa con una quantità proporzionata di ossigeno trasmessa all'interno del reattore da una soffiante d'aria. Sul letto batterico adeso ai corpi di riempimento si sviluppano velocemente le condizioni che regolano il fenomeno naturale della depurazione biologica.



Centro Contenitori Plastica srl

IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE



IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

FITOCROMA-OR

FLUSSO SUB-SUPERFICIALE
ORIZZONTALE



CODICE	MODELLO	SUPERFICIE MQ	VOLUME MC	LAR	PROF	ALT	P1	P2	PREZZO
FCOR01	V1	1,44	0,50	1200	1200	600	X	X	0,00
FCOR02	V2	2,16	0,80	1200	1800	600	X	X	0,00
FCOR03	V3	3,60	1,30	1890	1890	600	X	X	0,00
FCOR04	V4	5,00	2,00	2400	2400	600	X	X	0,00

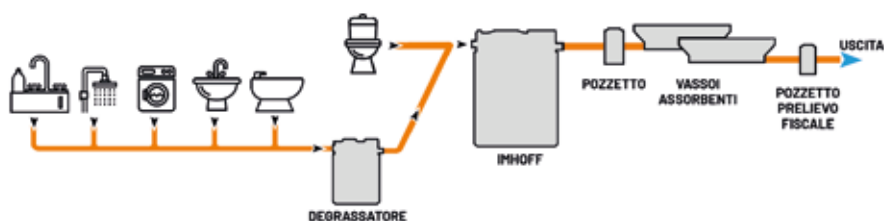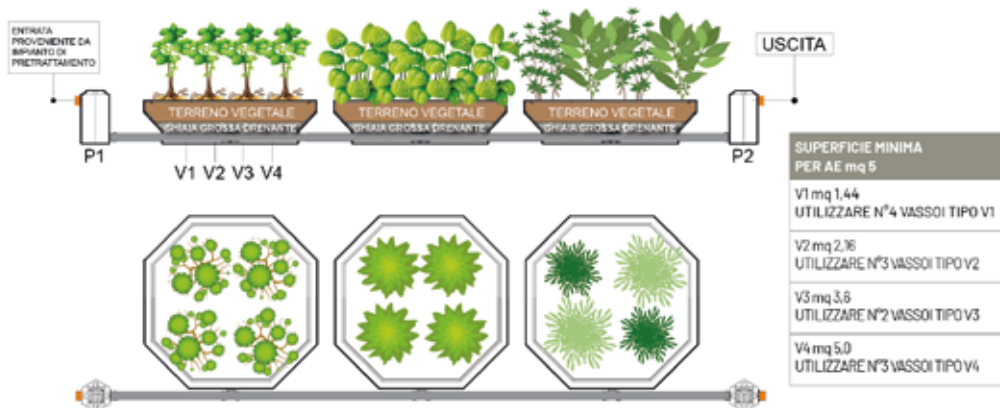

ACQUE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO
PRIMARIO/SECONDARIO




IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

FITOCROMA-VR


FLUSSO SUB-SUPERFICIALE
VERTICALE




CODICE	MODELLO	SUPERFICIE MQ	VOLUME MC	LAR	PROF	ALT	P1	P2	PREZZO
FCVR01	V1	1,44	0,50	1200	1200	600	X	X	0,00
FCVR02	V2	2,16	0,80	1200	1800	600	X	X	0,00
FCVR03	V3	3,60	1,30	1890	1890	600	X	X	0,00
FCVR04	V4	5,00	2,00	2400	2400	600	X	X	0,00

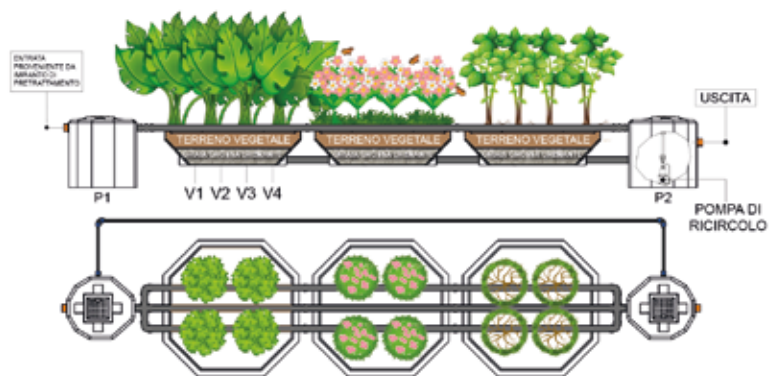

SUPERFICIE MINIMA PER AE mq 5
V1 mq 1,44 UTILIZZARE N°4 VASSOI TIPO V1
V2 mq 2,16 UTILIZZARE N°3 VASSOI TIPO V2
V3 mq 3,6 UTILIZZARE N°2 VASSOI TIPO V3
V4 mq 5,0 UTILIZZARE N°3 VASSOI TIPO V4

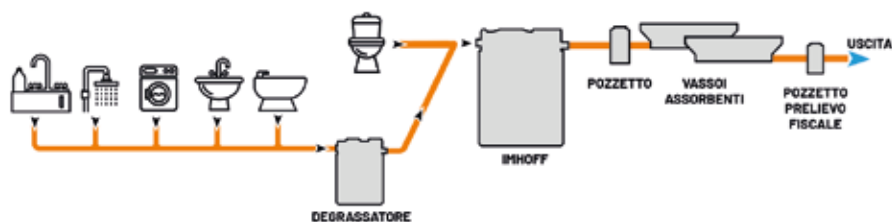

DOMESTICO



50



ACQUE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO
PRIMARIO/SECONDARIO



ELETTRICO



FITOCROMA

SUBIRRIGAZIONE

FITOTRASPIRAZIONE
A VASSOI ASSORBENTI




	CODICE	MODELLO	UTENZA	N. VASSOI	N. POZZETTI	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	PREZZO
	FC2	V1	2	2	2	700	1200	1200	1200,00
	FC3	V1	3	3	2	700	1200	1200	1550,00
	FC5	V1	5	5	2	700	1200	1200	2300,00
	FC7	V1	7	7	2	700	1200	1200	3000,00
	FC10	V1	10	10	2	700	1200	1200	4100,00
	FC12	V1	12	12	2	700	1200	1200	4850,00
	FC15	V2	15	10	2	700	1200	1800	5950,00
	FC18	V2	18	12	2	700	1200	1800	7050,00
	FC20	V2	20	15	2	700	1200	1800	7800,00
	FC25	V2	25	17	2	700	1200	1800	9600,00
	FC30	V2	30	20	2	700	1200	1800	11400,00
	FC35	V2	35	23	2	700	1200	1800	13250,00
	FC40	V2	40	27	2	700	1200	1800	15000,00
	FC45	V2	45	30	2	700	1200	1800	16900,00
	FC50	V2	50	35	2	700	1200	1800	18700,00



E' un'impianto per lo smaltimento di acque reflue pretrattate provenienti da civili abitazioni composto da vassoi assorbenti a pianta poligonale realizzati in polietilene lineare rotostampato.

Ogni vassoio V1 (vassoio V2 oltre 12 A.E.) vieneposto al servizio degli scarichi di un A.E. A corredo di ogni vassoio la fornitura comprende:

- tubazione di collegamento in polipropilene Ø 110 mm
- raccordo al vassoio
- guarnizione in neoprene Ø 110 mm
- tessuto non tessuto per la separazione dello strato vegetale dallo strato drenante sottostante
- per un totale di n° ... vassoi
- n° 2 pozzetti a pianta esagonale realizzati in polietilene lineare rotostampato collegati tra loro affinché sia garantita la permanenza dei liquidi all'interno del sistema

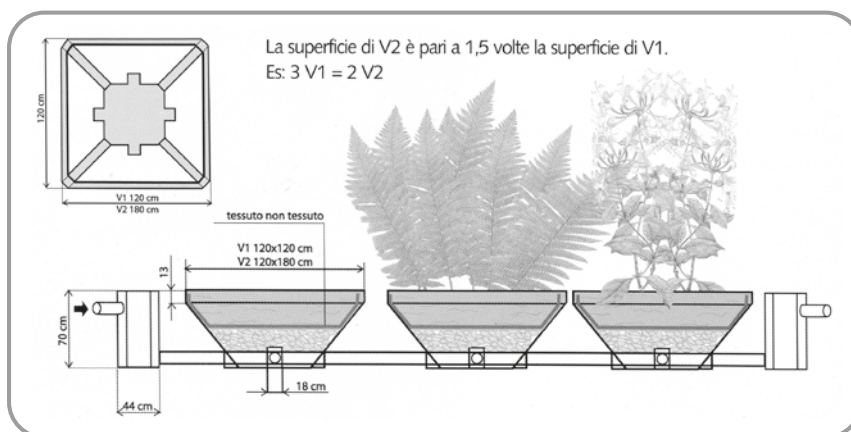

DOMESTICO



50



ACQUE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO
PRIMARIO/SECONDARIO



ELETTRICO





Centro Contenitori Plastica srl

SEPARATORI DI OLI, IDROCARBURI E INERTI


CROMAOIL

DEOLEATORE

SEPARATORE DI OLII ED IDROCARBURI



CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO 1	DIAMETRO COPERCHIO 2	PREZZO
CO109	400	0,3	50	800	800	300	125	500,00
CO110	800	0,5	75	800	1200	300	125	550,00
CO111	1000	1,0	200	1100	1220	300	125	620,00
CO112	1500	1,5	300	1200	1200	300	125	1050,00
CO113	2000	3,0	400	1200	1950	300	125	1550,00

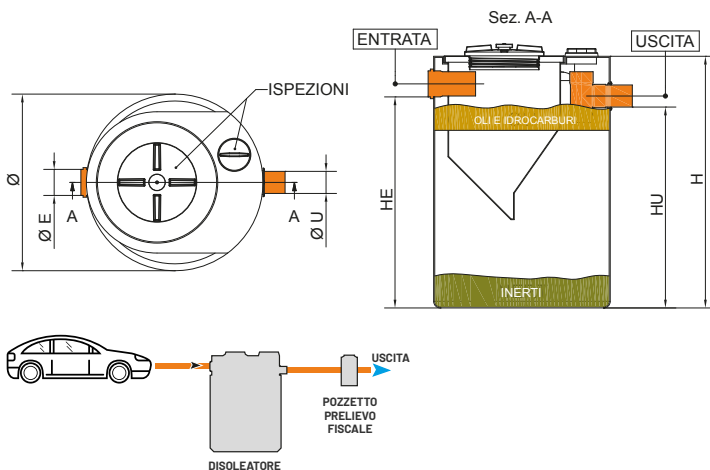

OMOLOGATO


SUPERSTAR - OIL

DEOLEATORE

SEPARATORE DI OLII ED IDROCARBURI



CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SO120	500 P	0,50	100	780x1000	1000	300X300	200X200	520,00
SO121	600	0,50	125	950	1100	300X300	200X200	520,00
SO122	900	0,60	175	950	1350	300X300	200X200	610,00
SO123	1000 P	1,00	200	780x1300	1250	300X300	200X200	750,00
SO124	1200	1,25	250	1100	1350	300X300	300X300	750,00
SO125	1600	1,50	300	1200	1400	300X300	300X300	1100,00
SO114	2200	3,50	400	1200	2050	300X300	300X300	1530,00
SO115	3500	4,50	600	1400	2300	300X300	300X300	1900,00
SO116	5500	7,00	800	1725	2400	400X400	400X400	2280,00
SO117	7000	10,0	1000	2000	2350	400X400	400X400	3250,00
SO118	9000	15,0	2000	2000	3050	400X400	400X400	4220,00
SO119	12000	20,0	3000	2500	2500	400X400	400X400	6050,00


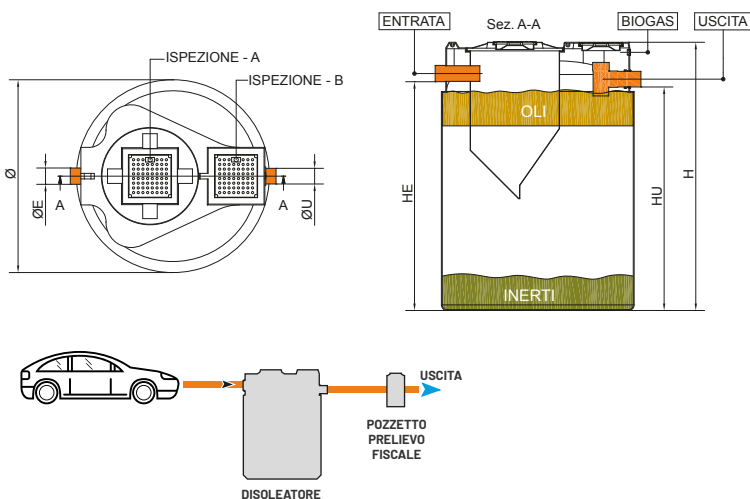


OMOLOGATO

SUPERSTAR-OIL-PLUS

DEOLEATORE

SEPARATORE DI OLII ED IDROCARBURI
CON SERBATOIO DI RACCOLTA ESTERNO

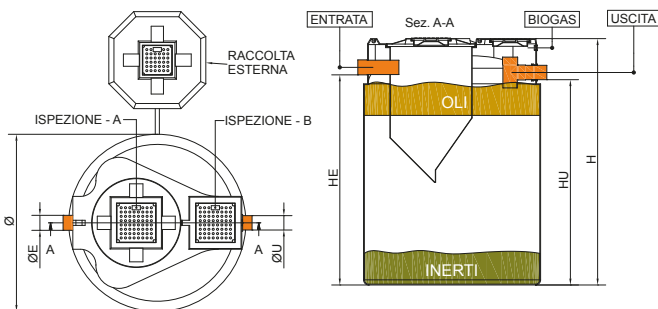



OMOLOGATO

CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SO120P	500P	0,50	100	780x1000	1000	300X300	200X200	1150,00
SO121P	600	0,50	125	950	1100	300X300	200X200	1140,00
SO122P	900	0,60	175	950	1350	300X300	200X200	1200,00
SO123P	1000 P	1,00	200	780x1300	1250	300X300	200X200	1350,00
SO124P	1200	1,25	250	1100	1350	300X300	300X300	1230,00
SO125P	1600	1,50	300	1200	1400	300X300	300X300	1750,00
SO114P	2200	3,00	400	1300	2050	300X300	300X300	2200,00
SO115P	3500	5,00	600	1400	2300	300X300	300X300	2350,00
SO116P	5500	7,50	800	1725	2400	400X400	400X400	2750,00
SO117P	7000	10,0	1000	2000	2350	400X400	400X400	3850,00
SO118P	9000	15,0	2000	2000	3050	400X400	400X400	4800,00
SO119P	12000	20,0	3000	2500	2500	400X400	400X400	6900,00

SUPERSTAR-OIL-K

DEOLEATORE

SEPARATORE DI OLII ED IDROCARBURI
A COALESCENZA CON FILTRO ESTRAIBILE

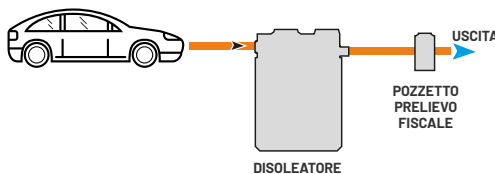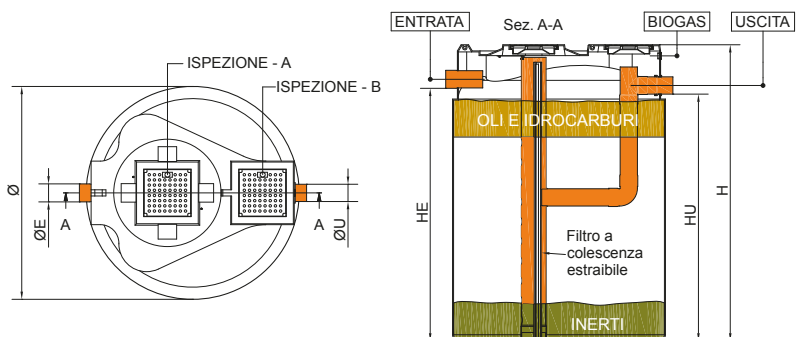

OMOLOGATO

CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SOK01	500P	0,60	200	780x1000	1000	200X200	200X200	2100,00
SOK02	600	0,75	250	950	1100	200X200	200X200	2050,00
SOK03	900	1,00	300	950	1350	200X200	200X200	2300,00
SOK04	1000 P	1,25	400	780x1300	1250	200X200	200X200	2550,00
SOK05	1200	1,50	500	1100	1350	300X300	300X300	2500,00
SOK10	1600	3,00	1000	1200	1400	300X300	300X300	3250,00
SOK25	2200	7,00	2500	1300	2050	300X300	300X300	6250,00
SOK50	3500	10,0	5000	1400	2300	300X300	300X300	9100,00
SOK75	5500	15,0	7500	1725	2400	400X400	400X400	14300,00
SOK100	7000	20,0	10000	2000	2350	400X400	400X400	19000,00
SOK125	9000	25,0	12500	2000	3050	400X400	400X400	23500,00
SOK150	12000	30,0	15000	2500	2500	400X400	400X400	28000,00



SUPERSTAR-OIL-OK

DEOLEATORE

SEPARATORE DI OLII A COALESCENZA
CON FILTRO ESTRAIBILE
E OTTURATORE AUTOMATICO



CODICE	MODELLO	PORTATA	PIAZZALE MQ	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
S0001	500P	0,60	200	780x1000	1000	200X200	300X300	2950,00
S0002	600	0,75	250	950	1100	200X200	300X300	2950,00
S0003	900	1,00	300	950	1350	200X200	300X300	3150,00
S0004	1000 P	1,25	400	780x1300	1250	200X200	300X300	3350,00
S0005	1200	1,50	500	1100	1350	300X300	300X300	3350,00
S0010	1600	3,00	1000	1200	1400	300X300	300X300	4150,00
S0025	2200	7,00	2500	1300	2050	300X300	300X300	7600,00
S0050	3500	10,0	5000	1400	2300	300X300	300X300	19900,00
S0075	5500	15,0	7500	1725	2400	400X400	400X400	16500,00
S00100	7000	20,0	10000	2000	2350	400X400	400X400	20000,00
S00125	9000	25,0	12500	2000	3050	400X400	400X400	25450,00
S00150	12000	30,0	15000	2500	2500	400X400	400X400	30300,00

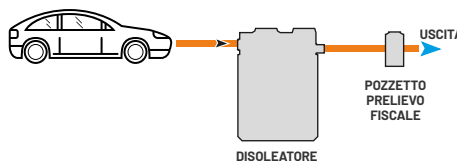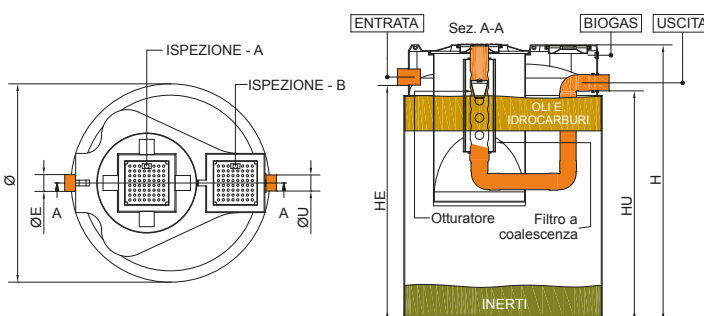

OMOLOGATO

I DISOLEATORI CON FILTRO A COALESCENZA, ed otturatore automatico, separatori di liquidi leggeri e separatori di inerti vengono utilizzati come pre trattamento delle acque contenenti oli ed inerti potenzialmente inquinati o dannosi, provenienti per esempio da insediamenti civili, industriali o artigianali, prima del recapito in Pubblica fognatura. I disoleatori con filtro a coalescenza ed otturatore automatico sono realizzati in bacini di calma dotati di una sezione interna nella quale, per effetto della diminuzione della velocità del flusso in ingresso, si favorisce la flottazione dei liquidi più leggeri dell'acqua e quindi degli oli oltre che degli idrocarburi. Le sostanze separate permangono nella parte circoscritta e destinata alla loro raccolta mentre le acque pre trattate passano al successivo comparto tramite una apertura sul fondo tronco conico per poi raggiungere l'uscita. Nel caso dei disoleatori con filtro a coalescenza ed otturatore automatico, per agevolare la separazione, vengono impiegati particolari dispositivi in grado di espandere i tempi di permanenza e con questo favorire l'aggregazione delle particelle leggere che tendono a coalizzarsi lungo i percorsi fino ad assumere un volume tale che ne consenta, grazie alla spinta esercitata dall'acqua, il distacco dal labirinto filtrante ed il successivo veloce galleggiamento. L'otturatore automatico, contenuto nel dispositivo, ha l'effetto di chiudere l'uscita delle acque pre trattate qualora il loro contenuto di sostanze inquinanti galleggianti sia superiore al consentito. L'otturatore affonda se immerso in oli o altri liquidi leggeri ostruendo il collettore di uscita mentre galleggia e quindi non interrompe lo scarico, solo se la superficie del liquido nel proprio alloggiamento non risulta invasa da liquidi leggeri.



INDUSTRIALE
E
DILAVAMENTO
PIAZZALI



30
lt/sec.



ACQUE PROVENIENTI
DA LAVAGGI INDUSTRIALI O
DILAVAMENTO PIAZZALI



DIMENSIONATO
SECONDO
UNI 858





Centro Contenitori Plastica srl

SISTEMI DI TRATTAMENTO E DI DILAVAMENTO PIAZZALI

STORMWATER

RECUPERO ACQUA

IMPIANTO AUTOMATICO DI RACCOLTA
E DEPURAZIONE ACQUA PIOVANA

	CODICE	MODELLO	SUPERFICIE PIAZZALE MQ	LITRI SCOLMATORE	LITRI ACCUMULO	LITRI DEOLIATORE	LITRI FILTRO	LITRI POZZETTO USCITA	PREZZO
V	SW06	6	600	500	3100	1200	500	500	8750,00
V	SW10	10	1000	500	5450	1600	500	500	10150,00
V	SW12	12	1200	500	6200	1600	500	500	11950,00
G	SW20	20	2000	500	10900	2200	500	500	14000,00
G	SW25	25	2500	500	12500	2200	500	500	14200,00
G	SW30	30	3000	500	16350	3500	500	500	17500,00
G	SW40	40	4000	500	21800	3500	500	500	19800,00
G	SW50	50	5000	1000	25000	5500	500	500	20800,00
G	SW75	75	7500	1000	37500	5500	500	500	28650,00
G	SW100	100	10000	1000	50000	7000	500	500	36800,00
G	SW125	125	12500	2000	62500	9000	1000	1000	46300,00
G	SW150	150	15000	2000	75000	12000	1000	1000	55340,00


VANO RACCOLTA OLIO



QUADRO COMANDI IN POLIESTERE



ELETTROPOMPA INOX ITT FLYGT

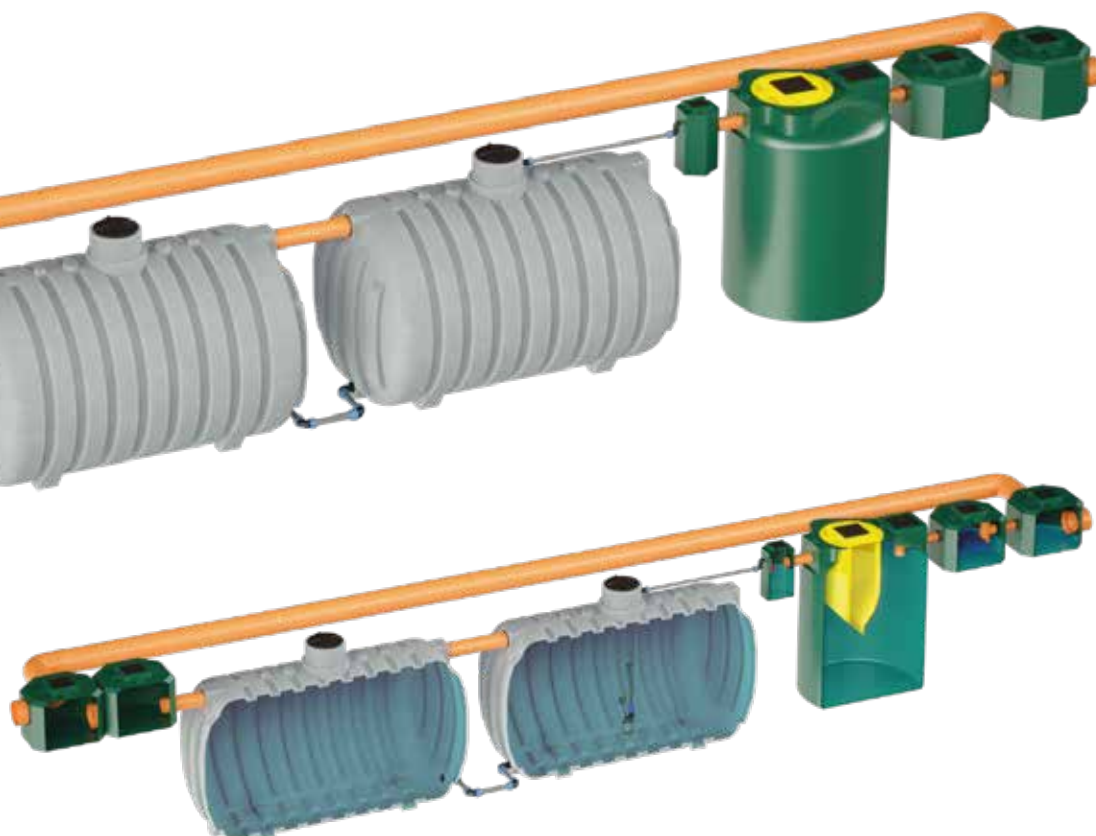


CLS alleggerito

SCHEDA PEDONABILE

Scavo

Sabbia umida

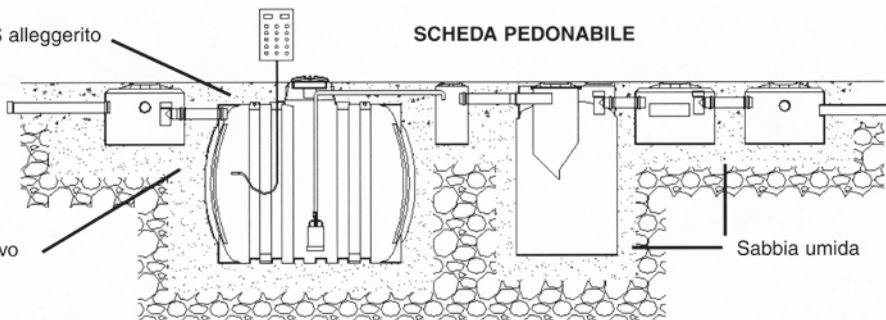

La tabella sopra riportata si riferisce a parametri richiesti dalla L.R. Regione Lombardia n° 62 del 27/maggio/1985 art. 19/20, in cui è richiesta la raccolta e successivo trattamento dei primi 5mm di precipitazione di ogni evento meteorico.


Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici impermeabili e pari a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate.

Per zone diverse con differenti dimensionamenti, contattare il nostro ufficio tecnico.




Utenze:

- Insediamenti produttivi e commerciali con superfici esterne pavimentate adibite a strade, parcheggi, piazzali, deposito materiali e/o mezzi ecc..
- Parcheggi scoperti a servizio di centri commerciali, aeroporti, ecc..
- Stazioni di servizio strade e autostrade
- Ogni qualvolta si renda necessario effettuare un'azione di laminazione sull'ingresso delle portate meteoriche nelle reti di fognatura.



ESEMPI INSTALLAZIONE STORMWATER

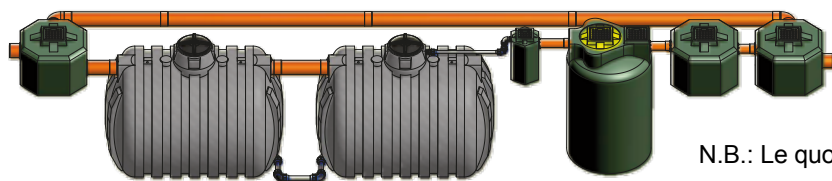

N.B.: Le quote sono espresse in centimetri

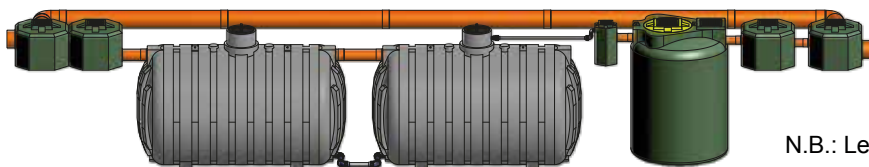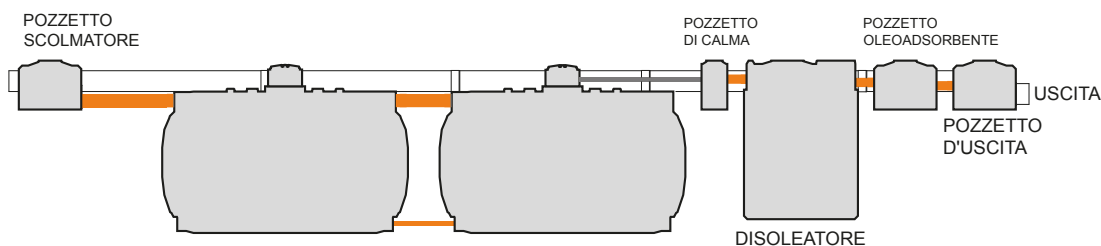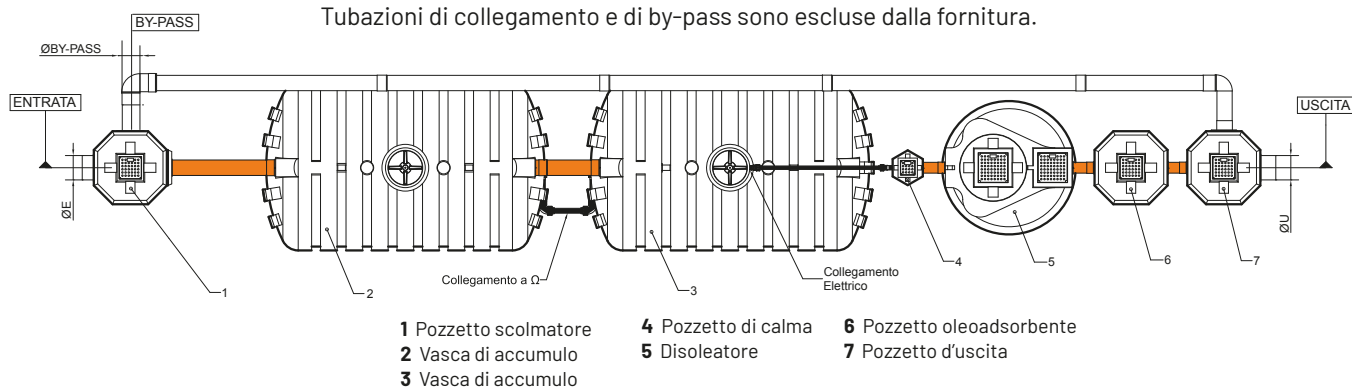

N.B.: Le quote sono espresse in centimetri

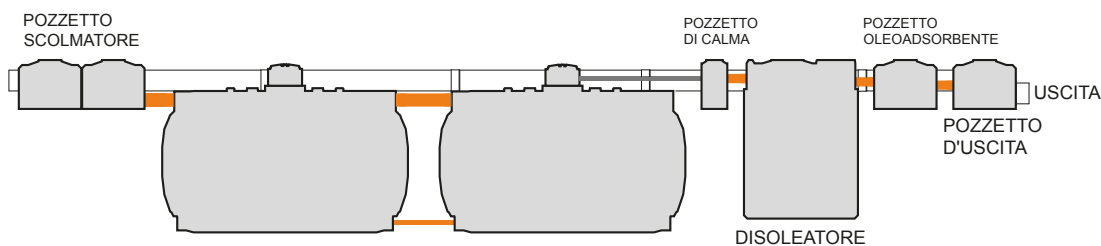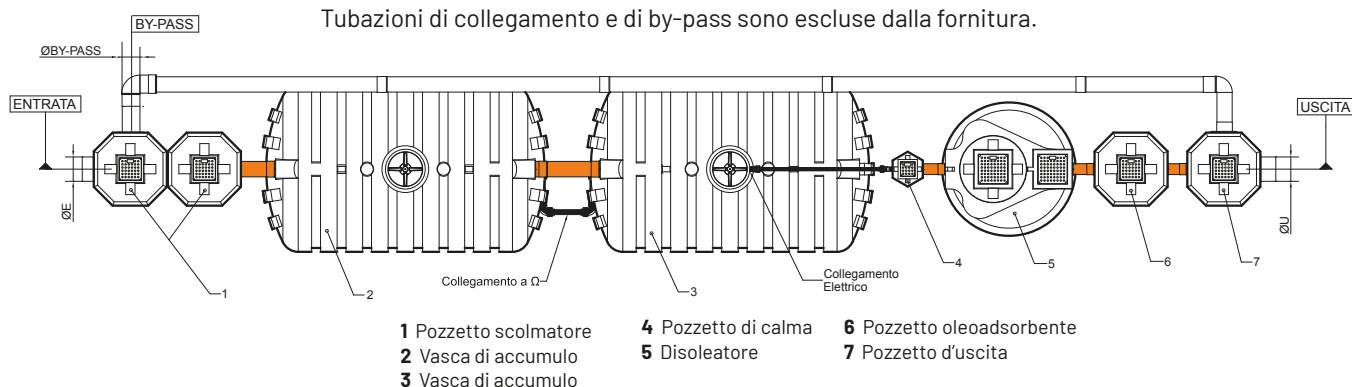


LAMINAZIONE

DRENO TUNNEL

SISTEMI DI TRATTAMENTO E D
DILAVAMENTO PIAZZALI

CODICE	MODELLO	LAR	PROF	ALT	CAPACITÀ LITRI	SUPERFICIE INF. LAT. LITRI	PZ PER IMBALLO	PREZZO
DRAINTUN	DRENING	1200	800	400	310	2800	40	0,00
DRAINBOR	TAPPO	700		400				0,00

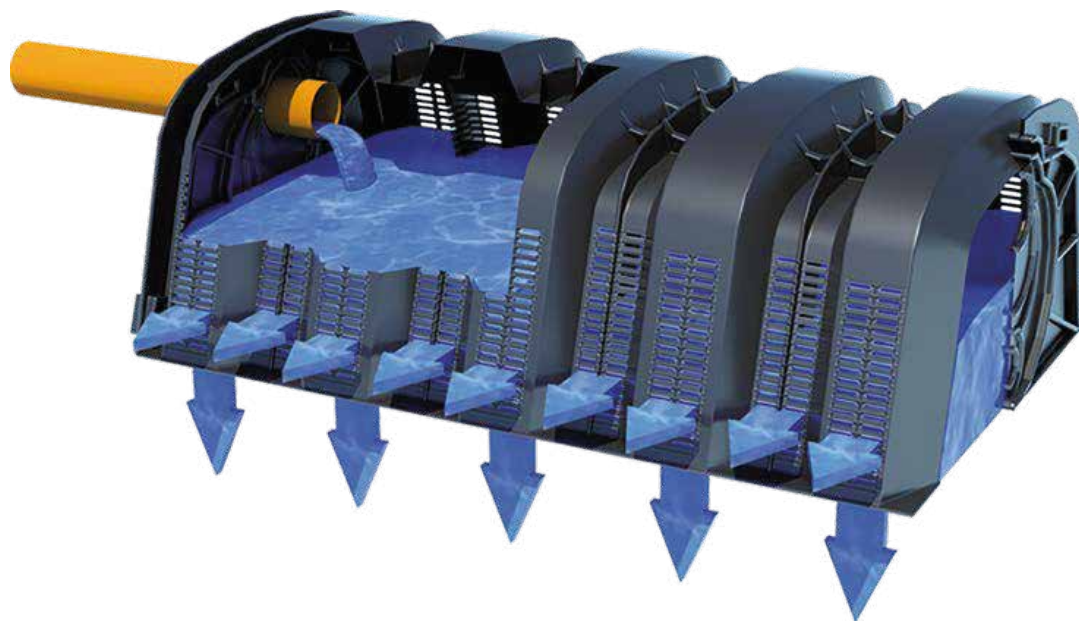PREZZI SU
RICHIESTA



DRENING




TAPPO

CARICO MASSIMO CON IDONEA STRATIGRAFIA ULTIMATA

Fino a CLASSE SLW

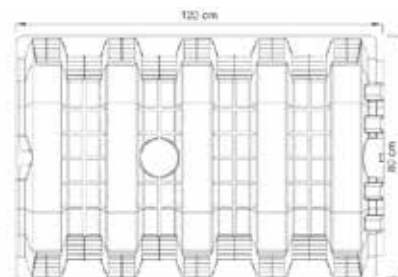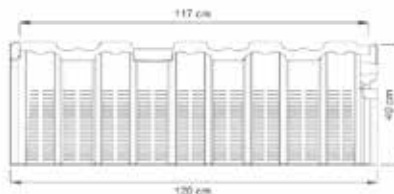

A	Finitura stradale
B	Ricoprimento
C	Geotessuto
D	Griglia Lenelet 20/40 mm spessore 10-15 cm
E	Drening
F	Griglia (drainaggio) Guaina Impermeabile (accoppiata)
G	Terrreno esistente

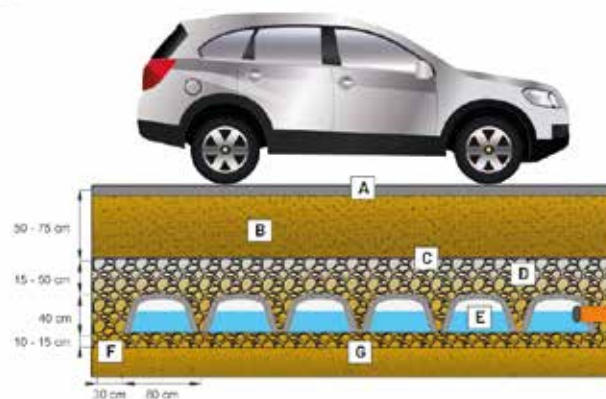

Parliamo di un sistema componibile ad elementi modulari, realizzato mediante stampaggio a iniezione, processo di produzione industriale in cui un materiale plastico viene fuso e iniettato ad elevata pressione all'interno di uno stampo chiuso, ideato per costruire bacini completamente interrati e con questi gestire acque meteoriche o scarichi trattati con sistemi di depurazione delle acque reflue. Viste le condizioni territoriali e locali, l'adozione del sistema può essere risolutiva per prevenire allagamenti, favorire il drenaggio, rallentare l'immissione in corsi d'acqua o fognature oppure agevolare la dispersione, dove consentito, di scarichi reflui opportunamente trattati. La particolare geometria dei moduli proposti ne consente l'impiego anche in situazioni particolari come in zone trafficate, a profondità importanti anche se con profondità di scavo ridotte. Si tratta di moduli leggeri che consentono interventi non invasivi; ogni progettista potrà trovare soluzioni planimetriche adeguate alle necessità.



Centro Contenitori Plastica srl



STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

BOX 200

POZZETTO DI SOLLEVAMENTO



CODICE	MODELLO	N. POMPE	LARGHEZZA	PROFONDITA'	ALTEZZA	COPERCHIO	PREZZO
BX001	200	1	490	785	710	410x410	400,00

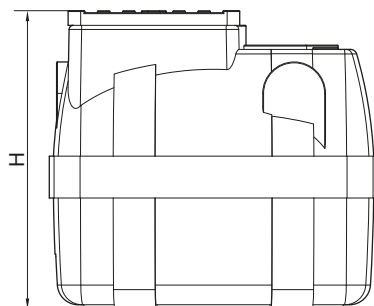
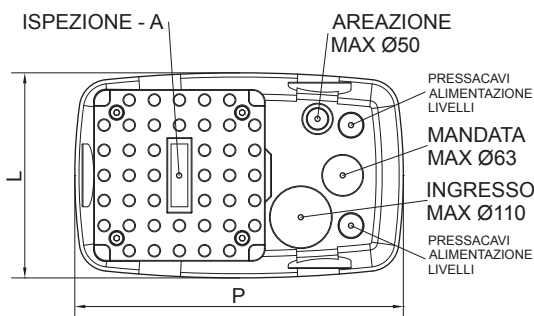


BOX 600

POZZETTO DI SOLLEVAMENTO



CODICE	MODELLO	N. POMPE	LARGHEZZA	PROF	ALTEZZA	COPERCHIO	PREZZO
BX002	600	2	925	1135	870	410x410 410x410	800,00

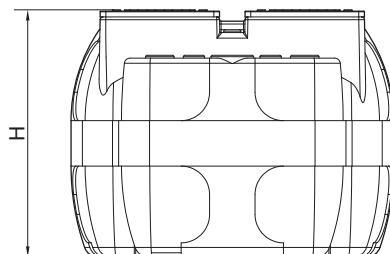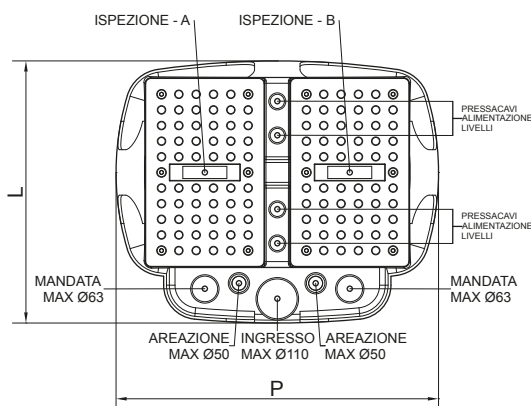


SOLL

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO



CODICE	MODELLO	CAPACITÀ	N° POMPE	LARG	PROF	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO	PREZZO
SOLL200	200	200	1	550	870	650	300x300 300x300	400,00
SOLL500	500	500	2	760	1200	750	300x300 300x300	750,00

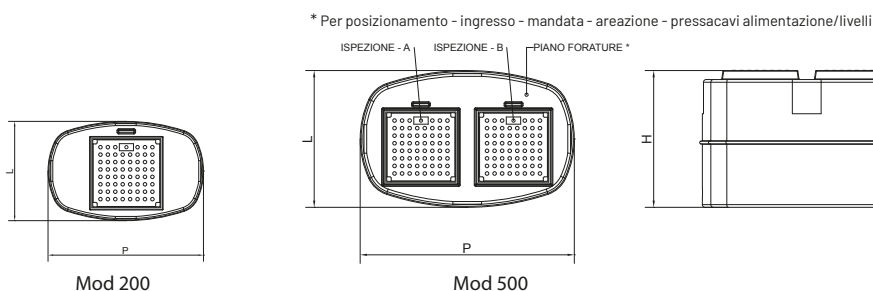


RIVER

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO



CODICE	MODELLO	CAPACITÀ	N° POMPE	LARG	PROF	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO	PREZZO
RIVER200	200	200	1	650	495	595	300x300	400,00
RIVER500	500	500	2	650	1035	595	300x300 300x300	750,00

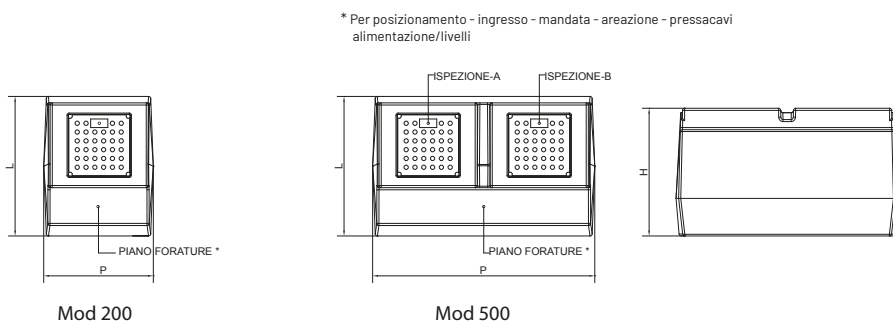


CROMA

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO



CODICE	MODELLO	CAPACITÀ	N° POMPE	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO	PREZZO
CORPO400LAV	400	400	1	800	880	615/540	250,00
CORPO800LAV	800	800	1	800	1200	615/540	300,00
CORPO1500LAV	1500	1500	2	1200	1200	615/540	500,00
CORPO2000LAV	2000	2000	2	1200	1800	615/540	700,00

* Per posizionamento - ingresso - mandata - areazione - pressacavi alimentazione/livelli

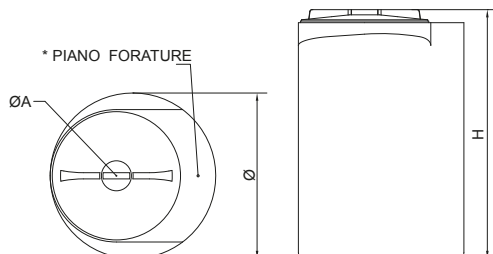


POZZETTO ESAGONALE

FISCALE o DI SOLLEVAMENTO



CODICE	MODELLO	CAPACITÀ	LARG	PROF	ALTEZZA	COPERCHIO	PREZZO
POZZ100	100	100	390	450	740	200x200	150,00

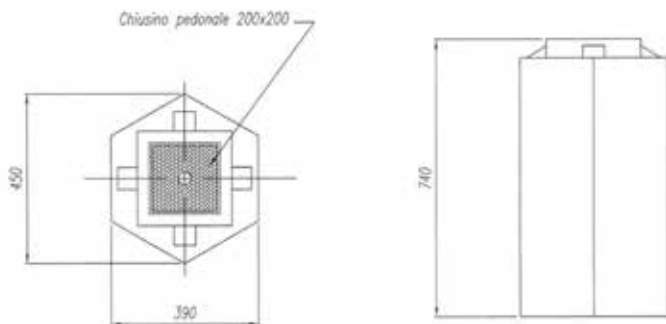


POLIGONALI

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO



CODICE	MODELLO	CAPACITÀ	N° POMPE	LARG	PROF	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO	PREZZO
SOLPOL500	500	500	1	800	900	850	400x400	400,00
SOLPOL700	700	700	1	800	900	1250	400x400	500,00
SOLPOL1200	1200	1200	2	1100	1200	1250	400x400	600,00

* Per posizionamento - ingresso - mandata - areazione - pressacavi alimentazione/livelli

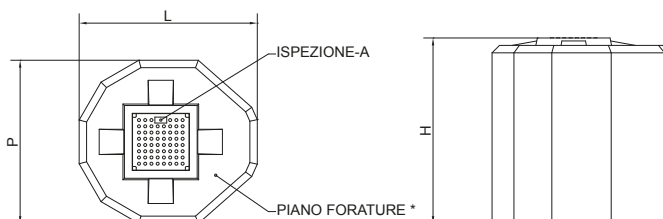


UNDER

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO



CODICE	MODELLO	CAPACITÀ	N° POMPE	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO	PREZZO
CORPOU900L	900	900	1	1250	950	200x300	350,00
CORPOU1200L	1200	1200	1	1250	1200	200x300	450,00

* Per posizionamento - ingresso - mandata - areazione - pressacavi alimentazione/livelli

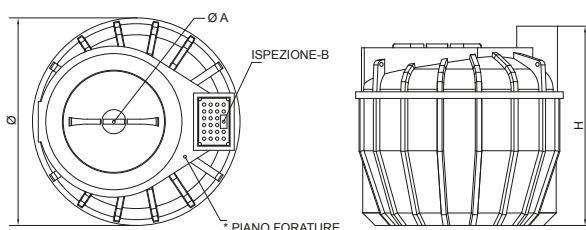

CON GRIGLIA STATICA



POZZETTO TRATTAMENTO
ACQUE REFLUE



NEW



	CODICE	MODELLO	A.E.	LARG	PROF	ALTEZZA	Ø E-U	HE	HU	COPERTURA	PREZZO
	PGS140	140	01-50	500	945x945	740	140/140	420	370	300x300	950,00
	PGS160	160	01-50	500	945x945	740	160/160	400	350	300x300	980,00
	PGS200	200	01-50	500	945x945	740	200/200	360	320	300x300	1000,00
	PGS250	250	01-50	500	945x945	740	250/250	310	250	300x300	1030,00
	PGS315	315	01-50	500	945x945	740	315/315	245	195	300x300	1060,00

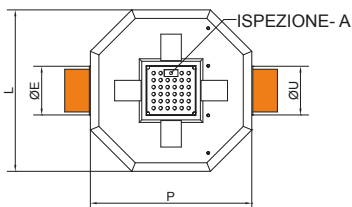

**PREZZI SU
RICHIESTA**

BY PASS



POZZETTO TRATTAMENTO
ACQUE REFLUE



NEW



	CODICE	MODELLO	VOL. MC	LxP	H	Ø E-U-B	HE	HU	HB	COPERTURA	PREZZO
	PBP140	140	0,50	945x945	740	140/140/140	420	370	420	300x300	660,00
	PBP160	160	0,50	945x945	740	160/160/160	400	350	400	300x300	680,00
	PBP200	200	0,50	945x945	740	200/200/200	360	320	360	300x300	700,00
	PBP250	250	0,50	945x945	740	250/250/250	310	250	310	300x300	760,00
	PBP315	315	0,50	945x945	740	315/315/315	245	195	245	300x300	820,00



BY PASS



POZZETTO TRATTAMENTO
ACQUE REFLUE



NEW



	CODICE	MODELLO	VOL. LT	LxP	H	Ø E-U	HE	HU	COPERTURA	PREZZO
	PF100	100	500	945x945	740	100/100	460	50	300x300	600,00
	PF110	110	500	945x945	740	110/110	450	50	300x300	610,00
	PF125	125	500	945x945	740	125/125	435	50	300x300	620,00
	PF140	140	500	945x945	740	140/140	420	50	300x300	640,00
	PF160	160	500	945x945	740	160/160	400	50	300x300	660,00
	PF200	200	500	945x945	740	200/200	360	50	300x300	700,00
	PF250	250	500	945x945	740	250/250	310	50	300x300	740,00
	PF315	315	500	945x945	740	315/315	245	50	300x300	780,00

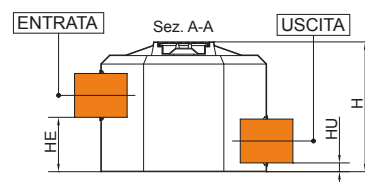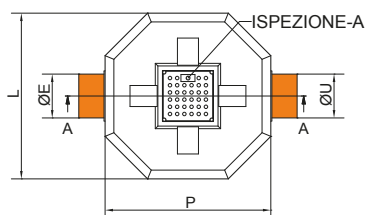

BY PASS



POZZETTO TRATTAMENTO
ACQUE REFLUE



NEW



	CODICE	MODELLO	VOL. LT	LxP	H	Ø E-U	HE	HU	COPERTURA	PREZZO
	PFP100	100	100	390/450	740	100/100	530	50	300x300	220,00
	PFP110	110	100	390/450	740	110/110	530	50	300x300	230,00
	PFP125	125	100	390/450	740	125/125	530	50	300x300	240,00




SUPERSTAR PC

POZZETTO DI CACCIATA
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE



CODICE	MODELLO	A.E.	VOL LT	LARG	PROF	ALTEZZA	Ø E-U	HE	HU	ISPEZIONI	PREZZO
PC500	500	30-125	500	780	1000	1000	160/80	720	180	200x200	840,00
PC1000	1000	126-370	1000	780	1300	1250	160/80	975	180	200x200	1150,00

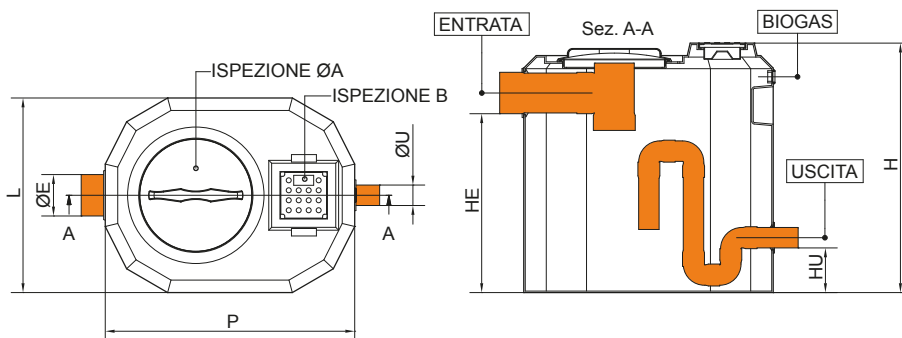


I pozzetti o camerette di cacciata o sifoni a scarico repentino innescati automaticamente vengono impiegati in particolar modo per mantenere la pulizia delle condotte di scarico e delle fognature civili o industriali a valle dei trattamenti o in alcuni casi come dispositivi di carico agli stessi; si compongono di un manufatto cavo corredato di un sifone di tipo automatico. Il pozzetto di cacciata, a differenza di altri sistemi, permette uno scarico sicuro e repentino dell'acqua contenuta al suo interno, indipendentemente dalla portata anche nel caso di scarichi discontinui. L'assenza di parti in movimento o elementi soggetti a corrosione ne consentono la massima affidabilità. Tutto ciò evita intasamenti e garantisce flussi idrici abbondanti in grado di restituire l'effetto di lavaggio atteso delle condotte a valle.

SUPERSTAR PC EVO

POZZETTO DI CACCIATA
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE



CODICE	MODELLO	A.E.	VOL LT	LARG	PROF	ALTEZZA	Ø E-U	HE	HU	ISPEZIONI	PREZZO
SPCE200	200	5-29	200	550	870	650	110/100	435	70	300x300	550,00
SPCE500	500	30-125	500	760	1200	750	110/100	535	70	300x300 300x300	840,00

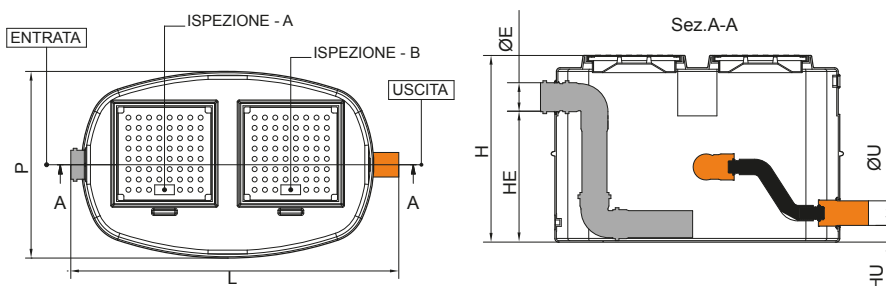



Si tratta di particolari dispositivi che permettono di mantenere puliti i collettori a valle dei trattamenti o più semplicemente a valle degli scarichi prima del loro allaccio ai ricettori. I pozzetti o camerette di cacciata o sifoni a scarico repentino innescati automaticamente vengono impiegati per mantenere la pulizia delle condotte di scarico e delle fognature civili o industriali ed in alcuni casi vengono impiegati come dispositivi di carico di serbatoi di servizio; si compongono di manufatti cavi corredati di un raccogliatore galleggiante che, terminata la propria corsa in superficie al massimo livello, non asseconda la risalita oltre lo stesso e arrestandosi, affonda svuotando velocemente il contenuto verso l'apertura dell'allaccio in uscita posto sul fondo del contenitore. Il pozzetto di cacciata, a differenza di altri sistemi, permette uno scarico sicuro e veloce del liquido contenuta al suo interno anche nel caso di scarichi discontinui. La sola parte in movimento è costituita dalla tubazione flessibile di collegamento tra il raccogliatore galleggiante e il fondo del serbatoio ed è quindi garantita la massima affidabilità. Tutto ciò evita intasamenti e garantisce flussi idrici abbondanti in grado di restituire l'effetto di lavaggio atteso delle condotte a valle.

CADITOIA SIFONATA

POZZETTO TRATTAMENTO
ACQUE REFLUE



CODICE	MODELLO	DIMENSIONE CADITOIA	DIMENSIONE PASSAGGIO	ØU MASCHIO	DIMENSIONE BASE	L	P	H	HU	PREZZO
CS1216	125/160	200x300	170x270	125/160	380x460	720	380	500	280	0,00
CS1620	160/200	400x400	360x360	160/200	630x850	1100	630	700	420	0,00

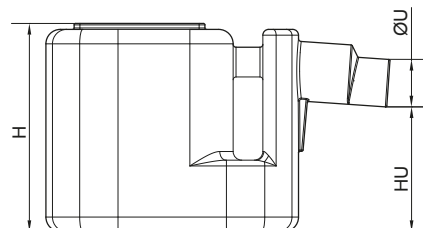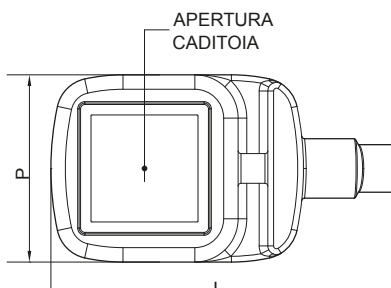

VOCE DI CAPITOLATO

Pozzetto **POZZETTO CADITOIA SIFONATA** in polietilene rotostampato monoblocco completo di apertura quadrata o rettangolare ampia per ispezione zona raccolta corpi grossolani e per collegamento con la sovrastante caditoia stradale.
Dotato di collegamento e predisposizione stampata per collegamento tubazioni di uscita di vari diametri.

VERIFICHE PERIODICHE

Verificare periodicamente che nessun corpo grossolano ostruisca il sifone di fondo o l'uscita delle acque in transito verso il collettore fognario a valle.

RENDIMENTI E GARANZIE

PPE garantisce ogni manufatto **POZZETTO CADITOIA SIFONATA** fornito a norma di Legge.



Parliamo di dispositivi da impiegarsi per creare sifoni in prossimità di allacci a fognature pluviali; vengono montati sotto il piano stradale nella proiezione di caditoie grigliate. Le particolari geometrie consentono una funzione anti rigurgito esercitata sui gas che possono trovarsi all'interno dei collettori e possono diffondere sgradevoli miasmi. I pozzetti o camerette sifonate si compongono di manufatti cavi corredati di un setto intermedio stampato che mantiene sempre pieno il sifone di fondo creando una barriera liquida contro i miasmi. Nella prima parte del pozzetto, una camera collegata appunto dal setto intermedio, funge anche da separatore di corpi grossolani che è bene rimuovere dalle fognature tempestivamente. La conformazione delle camere, con apertura ampia nella parte superiore, consente la rimozione rapida e comoda del materiale trattenuto.

SIFONE FOGNATURA

POZZETTO TRATTAMENTO
ACQUE REFLUE



CODICE	MODELLO	DIMENSIONE BASE	L	P	H	ØE	ØU MASCHIO	HE	HU	ISPEZIONE	PREZZO
PSF1216	1216	380x460	720	380	500	125	125/160	310	280	140	0,00
PSF1620	1620	630x850	1100	630	700	160	160/200	450	420	300	0,00

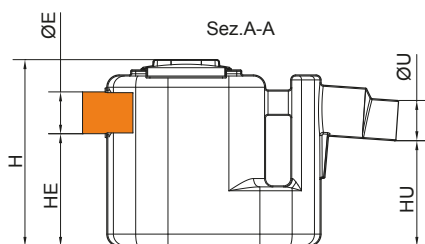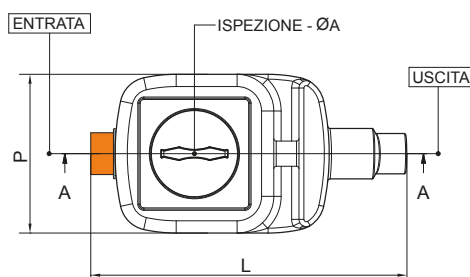

VOCE DI CAPITOLATO

Pozzetto **POZZETTO SIFONE FOGNATURA** in polietilene rotostampato monoblocco completo di chiusino circolare a vite con ghiera ampia per ispezione zona raccolta e rimozione corpi grossolani.
Dotato di predisposizione stampata per collegamento tubazioni di uscita di vari diametri.

VERIFICHE PERIODICHE

Verificare periodicamente che nessun corpo grossolano ostruisca il sifone di fondo o l'uscita delle acque in transito verso il collettore fognario a valle.

RENDIMENTI E GARANZIE

PPE garantisce ogni manufatto **POZZETTO SIFONE FOGNATURA** fornito a norma di Legge.

Illustriamo in questa scheda i dispositivi da impiegarsi per creare sifoni in prossimità di allacci a fognature civili, provenienti quindi da insediamenti abitativi; vengono montati sotto il piano di calpestio, normalmente all'esterno delle abitazioni senza escludere la possibile installazione in vani seminterrati o interrati al termine dei collettori di acque luride pre trattate/trattate. Le particolari geometrie consentono una funzione anti rigurgito esercitata sui gas che possono trovarsi all'interno dei collettori e possono diffondere sgradevoli miasmi. I pozzetti o camerette sifonate si compongono di manufatti cavi corredati di un setto intermedio stampato che mantiene sempre pieno il sifone di fondo creando una barriera liquida contro i miasmi. Nella prima parte del pozzetto, una camera collegata appunto dal setto intermedio, funge anche da separatore di corpi grossolani che è bene rimuovere dalle fognature tempestivamente. La conformazione delle camere, con apertura ampia dotata di chiusino nella parte superiore, consente la rimozione rapida e comoda del materiale trattenuto.





Centro Contenitori Plastica srl

**IMPIEGO
ACQUE
METEORICHE**

PLUVIO

IMPIEGO ACQUE METEOREOLOGICHE

CONTENITORI CILINDRICI ORIZZONTALI

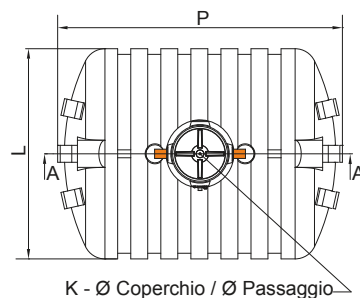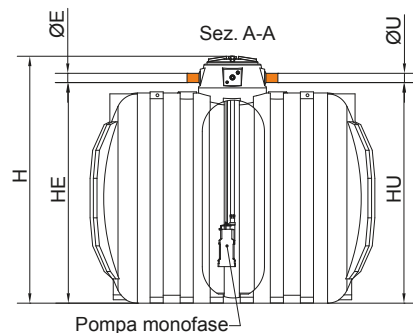


MODELLO	CODICE	CAPACITÀ (lt)	TIPO	POMPA (kw/hp)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Ø E/U (mm)	HE (mm)	HU (mm)	K (mm)	PREZZO
PLUVIO 3000	PLE03A	3100	A	/	1400	2450	1725	100/100	1500	1500	460/380	00,00
	PLE03B		B	0.3/0.4								00,00
	PLE03C		C	0.6/0.8								00,00
	PLE03D		D	0.8/1.1								00,00
	PLE03E		E	0.6/0.8								00,00
	PLE03F		F	0.9/1.2								00,00
	PLE03G		G	1.2/1.6								00,00
	PLE03H		H	0.6/0.8								00,00
	PLE03I		I	0.75/1								00,00
	PLE03L		L	1.1/1.5								00,00
PLUVIO 5000	PLE05A	5450	A	/	1900	2450	2200	100/100	2000	2000	460/380	00,00
	PLE05B		B	0.3/0.4								00,00
	PLE05C		C	0.6/0.8								00,00
	PLE05D		D	0.8/1.1								00,00
	PLE05E		E	0.6/0.8								00,00
	PLE05F		F	0.9/1.2								00,00
	PLE05G		G	1.2/1.6								00,00
	PLE05H		H	0.6/0.8								00,00
	PLE05I		I	0.75/1								00,00
	PLE05L		L	1.1/1.5								00,00
PLUVIO 12.000	PLE12A	11980	A	/	2150	3700	2550	100/100	2300	2300	460/380	00,00
	PLE12B		B	0.3/0.4								00,00
	PLE12C		C	0.6/0.8								00,00
	PLE12D		D	0.8/1.1								00,00
	PLE12E		E	0.6/0.8								00,00
	PLE12F		F	0.9/1.2								00,00
	PLE12G		G	1.2/1.6								00,00
	PLE12H		H	0.6/0.8								00,00
	PLE12I		I	0.75/1								00,00
	PLE12L		L	1.1/1.5								00,00
PLUVIO 15.000	PLE15A	16000	A	/	2250	4750	2475	100/100	2200	2200	600/540	00,00
	PLE15B		B	0.3/0.4								00,00
	PLE15C		C	0.6/0.8								00,00
	PLE15D		D	0.8/1.1								00,00
	PLE15E		E	0.6/0.8								00,00
	PLE15F		F	0.9/1.2								00,00
	PLE15G		G	1.2/1.6								00,00
	PLE15H		H	0.6/0.8								00,00
	PLE15I		I	0.75/1								00,00
	PLE15L		L	1.1/1.5								00,00
PLUVIO 20.000	PLE20A	22000	A	/	2250	6065	2475	100/100	2200	2200	600/540	00,00
	PLE20B		B	0.3/0.4								00,00
	PLE20C		C	0.6/0.8								00,00
	PLE20D		D	0.8/1.1								00,00
	PLE20E		E	0.6/0.8								00,00
	PLE20F		F	0.9/1.2								00,00
	PLE20G		G	1.2/1.6								00,00
	PLE20H		H	0.6/0.8								00,00
	PLE20I		I	0.75/1								00,00
	PLE20L		L	1.1/1.5								00,00

PREZZI SU
RICHIESTA

PLUVIO V

IMPIEGO ACQUE METEOREOLOGICHE

CONTENITORI CILINDRICI VERTICALI

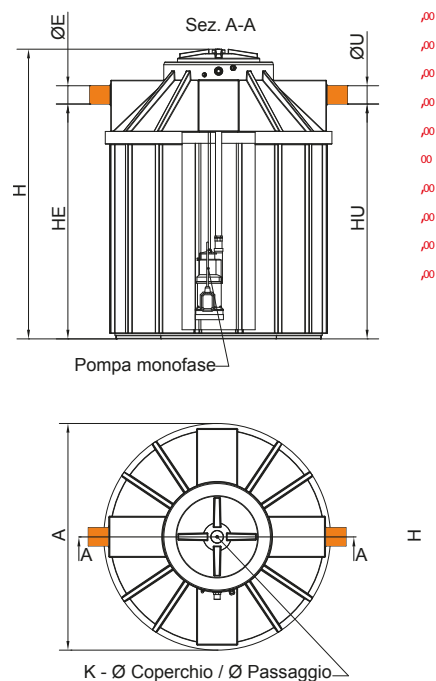

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ (lt)	TIPO	POMPA (kw/hp)	A(mm)	H (mm)	Ø E/U (mm)	HE (mm)	HU (mm)	K (mm)	PREZZO
PLUVIO-V 1000	PLU10A	1200	A	/	1100	1300	100/100	1045	1045	460/380	00,00
	PLU10B		B	0.3/0.4							00,00
	PLU10C		C	0.6/0.8							00,00
	PLU10D		D	0.8/1.1							00,00
	PLU10E		E	0.6/0.8							00,00
	PLU10F		F	0.9/1.2							00,00
	PLU10G		G	1.2/1.6							00,00
	PLU10H		H	0.6/0.8							00,00
	PLU10I		I	0.75/1							00,00
	PLU10L		L	1.1/1.5							00,00
PLUVIO-V 1500	PLU15A	1700	A	/	1250	1550	100/100	1285	1285	460/380	00,00
	PLU15B		B	0.3/0.4							00,00
	PLU15C		C	0.6/0.8							00,00
	PLU15D		D	0.8/1.1							00,00
	PLU15E		E	0.6/0.8							00,00
	PLU15F		F	0.9/1.2							00,00
	PLU15G		G	1.2/1.6							00,00
	PLU15H		H	0.6/0.8							00,00
	PLU15I		I	0.75/1							00,00
	PLU15L		L	1.1/1.5							00,00
PLUVIO-V 2000	PLU20A	2200	A	/	1250	1950	100/100	1715	1715	460/380	00,00
	PLU20B		B	0.3/0.4							00,00
	PLU20C		C	0.6/0.8							00,00
	PLU20D		D	0.8/1.1							00,00
	PLU20E		E	0.6/0.8							00,00
	PLU20F		F	0.9/1.2							00,00
	PLU20G		G	1.2/1.6							00,00
	PLU20H		H	0.6/0.8							00,00
	PLU20I		I	0.75/1							00,00
	PLU20L		L	1.1/1.5							00,00


PREZZI SU
RICHIESTA

PLUVIO N


RECUPERO

ACQUA PIOVANA

CONTENITORI CILINDRICI VERTICALI



Pompa monofase





K - Ø Coperchio / Ø Passaggio

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ (lt)	TIPO	POMPA (kw/hp)	A (mm)	H (mm)	Ø E/U (mm)	HE (mm)	HU (mm)	K (mm)
PLUVIO-N 1000	PLN01A	930	A	/	1250	1130	100/100	770	770	600/500
	PLN01B		B	0.3/0.4						
	PLN01C		C	0.6/0.8						
	PLN01D		D	0.8/1.1						
	PLN01E		E	0.6/0.8						
	PLN01F		F	0.9/1.2						
	PLN01G		G	1.2/1.6						
	PLN01H		H	0.6/0.8						
	PLN01I		I	0.75/1						
	PLN01L		L	1.1/1.5						
PLUVIO-N 2000	PLN02A	2020	\	/	1250	2030	100/100	1670	1670	600/500
	PLN02B		B	0.3/0.4						
	PLN02C		C	0.6/0.8						
	PLN02D		D	0.8/1.1						
	PLN02E		E	0.6/0.8						
	PLN02F		F	0.9/1.2						
	PLN02G		G	1.2/1.6						
	PLN02H		H	0.6/0.8						
	PLN02I		I	0.75/1						
	PLN02L		L	1.1/1.5						
PLUVIO-N 3000	PLN03A	3260	A	/	1700	1860	100/100	1540	1540	600/500
	PLN03B		B	0.3/0.4						
	PLN03C		C	0.6/0.8						
	PLN03D		D	0.8/1.1						
	PLN03E		E	0.6/0.8						
	PLN03F		F	0.9/1.2						
	PLN03G		G	1.2/1.6						
	PLN03H		H	0.6/0.8						
	PLN03I		I	0.75/1						
	PLN03L		L	1.1/1.5						
PLUVIO-N 4000	PLN04A	3980	A	/	1700	2170	100/100	1850	1850	600/500
	PLN04B		B	0.3/0.4						
	PLN04C		C	0.6/0.8						
	PLN04D		D	0.8/1.1						
	PLN04E		E	0.6/0.8						
	PLN04F		F	0.9/1.2						
	PLN04G		G	1.2/1.6						
	PLN04H		H	0.6/0.8						
	PLN04I		I	0.75/1						
	PLN04L		L	1.1/1.5						
PLUVIO-N 5000	PLN05A	5200	\	/	1700	2700	100/100	2380	2380	600/500
	PLN05B		B	0.3/0.4						
	PLN05C		C	0.6/0.8						
	PLN05D		D	0.8/1.1						
	PLN05E		E	0.6/0.8						
	PLN05F		F	0.9/1.2						
	PLN05G		G	1.2/1.6						
	PLN05H		H	0.6/0.8						
	PLN05I		I	0.75/1						
	PLN05L		L	1.1/1.5						
PLUVIO-N 7500	PLN05A	7830	\	/	2250	2460	100/100	2150	2150	600/500
	PLN05B		B	0.3/0.4						
	PLN05C		C	0.6/0.8						
	PLN05D		D	0.8/1.1						
	PLN05E		E	0.6/0.8						
	PLN05F		F	0.9/1.2						
	PLN05G		G	1.2/1.6						
	PLN05H		H	0.6/0.8						
	PLN05I		I	0.75/1						
	PLN05L		L	1.1/1.5						
PLUVIO-N 10.000	PLN05A	9720	\	/	2250	2910	100/100	2600	2600	600/500
	PLN05B		B	0.3/0.4						
	PLN05C		C	0.6/0.8						
	PLN05D		D	0.8/1.1						
	PLN05E		E	0.6/0.8						
	PLN05F		F	0.9/1.2						
	PLN05G		G	1.2/1.6						
	PLN05H		H	0.6/0.8						
	PLN05I		I	0.75/1						
	PLN05L		L	1.1/1.5						
PLUVIO-N 12.000	PLN05A	11810	\	/	2250	3410	100/100	3100	3100	600/500
	PLN05B		B	0.3/0.4						
	PLN05C		C	0.6/0.8						
	PLN05D		D	0.8/1.1						
	PLN05E		E	0.6/0.8						
	PLN05F		F	0.9/1.2						
	PLN05G		G	1.2/1.6						
	PLN05H		H	0.6/0.8						
	PLN05I		I	0.75/1						
	PLN05L		L	1.1/1.5						

PREZZI SU RICHIESTA

PREZZI SU RICHIESTA

PLUVIO S RECUPERO ACQUA PIOVANA

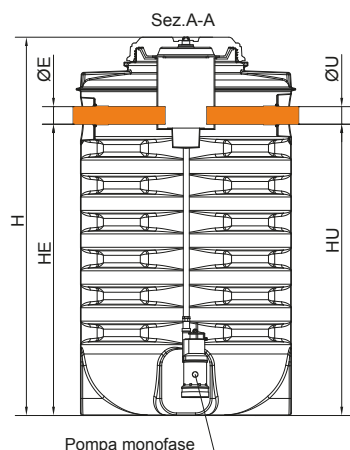

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ (lt)	TIPO	POMPA (kw/hp)	A (mm)	H (mm)	Ø E/U (mm)	HE (mm)	HU (mm)	K (mm)
PLUVIO-S 1200	PLS12A	1200	A	/	1260	1320	100/100	820	820	600/500
	PLS12B		B	0.3/0.4						
	PLS12C		C	0.6/0.8						
	PLS12D		D	0.8/1.1						
	PLS12E		E	0.6/0.8						
	PLS12F		F	0.9/1.2						
	PLS12G		G	1.2/1.6						
	PLS12H		H	0.6/0.8						
	PLS12I		I	0.75/1						
	PLS12L		L	1.1/1.5						
PLUVIO-S 1600	PLS16A	1600	A	/	1260	1740	100/100	1240	1240	600/500
	PLS16B		B	0.3/0.4						
	PLS16C		C	0.6/0.8						
	PLS16D		D	0.8/1.1						
	PLS16E		E	0.6/0.8						
	PLS16F		F	0.9/1.2						
	PLS16G		G	1.2/1.6						
	PLS16H		H	0.6/0.8						
	PLS16I		I	0.75/1						
	PLS16L		L	1.1/1.5						
PLUVIO-S 2000	PLS20A	2000	A	/	1260	2160	100/100	1660	1660	600/500
	PLS20B		B	0.3/0.4						
	PLS20C		C	0.6/0.8						
	PLS20D		D	0.8/1.1						
	PLS20E		E	0.6/0.8						
	PLS20F		F	0.9/1.2						
	PLS20G		G	1.2/1.6						
	PLS20H		H	0.6/0.8						
	PLS20I		I	0.75/1						
	PLS20L		L	1.1/1.5						
PLUVIO-N 2500	PLS25A	2500	A	/	1640	1590	100/100	1060	1060	600/500
	PLS25B		B	0.3/0.4						
	PLS25C		C	0.6/0.8						
	PLS25D		D	0.8/1.1						
	PLS25E		E	0.6/0.8						
	PLS25F		F	0.9/1.2						
	PLS25G		G	1.2/1.6						
	PLS25H		H	0.6/0.8						
	PLS25I		I	0.75/1						
	PLS25L		L	1.1/1.5						
PLUVIO-N 2900	PLS29A	2900	A	/	1640	1810	100/100	1280	1280	600/500
	PLS29B		B	0.3/0.4						
	PLS29C		C	0.6/0.8						
	PLS29D		D	0.8/1.1						
	PLS29E		E	0.6/0.8						
	PLS29F		F	0.9/1.2						
	PLS29G		G	1.2/1.6						
	PLS29H		H	0.6/0.8						
	PLS29I		I	0.75/1						
	PLS29L		L	1.1/1.5						

PREZZI SU RICHIESTA

PREZZI SU RICHIESTA

PRESSOSTATI - CENTRALINE TUBAZIONI - GUARNIZIONI

APPLICAZIONE ESCLUSA



PREL-ECO1



PREL-AUT1



ESSENTIAL



EVOLUTION - ADVANCED



PREL-ECO1	Pressostato elettronico ON-OFF 1"x1"	230,00
	con manometro	
PREL-AUT1	Pressostato elettronico ON-OFF 1"x1¼"	350,00
	autoreset max hp 3	
PREL-INV1	Pressostato elettronico 1¼"x1½" INVERTER	1250,00
	mantiene la pressione costante max 1.1 kw	

PLCESS	Centralina ESSENZIAL - hp 0,9 h 45 mt	3350,00
	Centralina esterna selezione automatica acqua rete / recupero	
PLCEVO	Centralina EVOLUTION - hp 0,9 h 48 mt	2490,00
	Centralina esterna selezione automatica acqua rete / recuperot	
PLCADW	Centralina ADVANCED - hp 0,9 h 48 mt	4900,00
	Centralina esterna selezione automatica acqua rete / recupero (con indicatore di livello)	
PLPES30	Tubazione pescante esterna galleggiante	340,00
	Valvola di fondo da 1"	
PLPES40	Tubazione pescante esterna galleggiante	400,00
	Centralina esterna selezione automatica acqua rete / recuperot	
PLRIPA	Ripristino automatico acqua rete	550,00
	Galleggiante + elettrovalvola	
PLRIPB	Ripristino automatico acqua rete	630,00
	Galleggiante + elettrovalvola (predisposto per prersostato)	
PLTF60A	Tubazione coll. semirigida frontale Ø 2"	350,00
PLTL60A	Tubazione coll. semirigida laterale Ø 2"	350,00
PLTF75A	Tubazione coll. semirigida frontale Ø 2½"	750,00
PLTL75A	Tubazione coll. semirigida laterale Ø 2½"	670,00
PLTF90A	Tubazione coll. semirigida frontale Ø 3"	1250,00
PLTL90A	Tubazione coll. semirigida laterale Ø 3"	1150,00
ACP2	Prolunga boccaporto H 250	130,00
ACP1	Prolunga boccaporto H 500	170,00
AGP3040	Guarnizione per tubo Ø 30-40	10,00
AGP50	Guarnizione per tubo Ø 50	12,00
AGP100	Guarnizione per tubo Ø 100	16,00
AGP110	Guarnizione per tubo Ø 110	18,00
AGP125	Guarnizione per tubo Ø 125	22,00
AGP140	Guarnizione per tubo Ø 140	28,00
AGP160	Guarnizione per tubo Ø 160	32,00
AGP200	Guarnizione per tubo Ø 200	34,00
PL0	Appl. passaparete-guarnizioni-foratura 1-3 lavor.	32,00
PL3	Appl. passaparete-guarnizioni-foratura <3 lavor.	60,00

ELETTROPOMPE ACCESSORI PER PLUVIO

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO
PPB	B	Elettropompa kw/hp 0,3/0,4	410,00
PPC	C	Elettropompa kw/hp 0,6/0,8	550,00
PPD	D	Elettropompa kw/hp 0,8/1,1	730,00
PPE	E	Elettropompa kw/hp 0,6/0,8	1100,00
PPF	F	Elettropompa kw/hp 0,9/1,2	1150,00
PPG	G	Elettropompa kw/hp 1,2/1,6	1200,00
PPH	H	Elettropompa kw/hp 0,75/1	980,00
PPI	I	Elettropompa kw/hp 0,9/1,2	1050,00
PPL	L	Elettropompa kw/hp 1,1/1,5	1110,00



DOMESTICO - B



DOMESTICO - C



DOMESTICO - D



SEMI PROFESSIONAL
E-F-G



PROFESSIONAL
H-I-L



Centro Contenitori Plastica srl



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRASPORTI

Consegne nel territorio di MARCHE - ABRUZZO

per ordini fino a € 100	per ordini da € 110 a € 500	per ordini oltre € 500
da 25 a 50 euro	da 50 a 95 euro	da 60 a 120 euro

Consegne FUORI ZONA

RICHIEDERE PREVENTIVO

Altri costi di spedizione verranno calcolati in base all'urgenza, al volume e alla distanza di consegna.
Possibilità di spedizione tramite corrieri convenzionati.

- Per modelli da 10.000 litri o superiori verranno addebitate un minimo di € 95,00 ed un massimo di € 250,00
N.B. La Centro Contenitori plastica si riserva di apportare modifiche a questo listino senza preavviso.

Le condizioni di vendita sopra citate potranno essere cambiate solo ed esclusivamente con l'autorizzazione del nostro responsabile di zona ufficio vendite **TROLI SANDRO 347.2730313 - 336.599254**

GARANZIA DEL PRODOTTO

- Per 12 mesi dalla consegna garantiamo il prodotto da difetti di fabbricazione

La collocazione e l'installazione sono a cura del cliente e C.C.P. non risponde di danni derivanti da una non corretta esecuzione di tali fasi o impiego di materiale necessario, dal mancato rispetto di norme o comportamenti non conformi a buona tecnica, da un uso improprio dei prodotti, da traumi o sollecitazioni cui vengono sottoposti i prodotti stessi.

LA GARANZIA ESCLUDE

Spese di trasporto
Spese di Installazione
Spese per il ripristino del luogo

Danni a terze parti
Danni per perdite dei contenuti
Danni di mancato uso

www.centrocontenitori.it



info@centrocontenitori.it

Deposito
Via Salaria, 209 - 63030 Spinetoli (AP)
Tel. 0736.898757 - Fax 0736.898758

Stabilimento - Ufficio Tecnico Amministrativo
Via dell'Industria, 10 - 26814 LIVRAGA (LO)
Tel. 0377.987243 r.a. - Fax 0377.987273

Responsabile vendite: **TROLI SANDRO 336.599254 - 347.2730313**